

Автоматическое управление светом и тенью.

Солнечный свет важен для жизни, но при этом он может и ослеплять, мешать и даже разрушать. Как впустить по возможности больше света в квартиру – но при этом без бликов и без слишком яркого освещения? Совсем просто! С помощью современных автоматических систем управления жалюзи.




Комплектный привод устройства управления жалюзи Busch-Jalousiecontrol® II

Для быстрого и
экономичного монтажа
электромонтерам

предлагается полный комплект необходимых принадлежностей.

Возможности комбинирования механизмов Busch-Jalousiecontrol® II

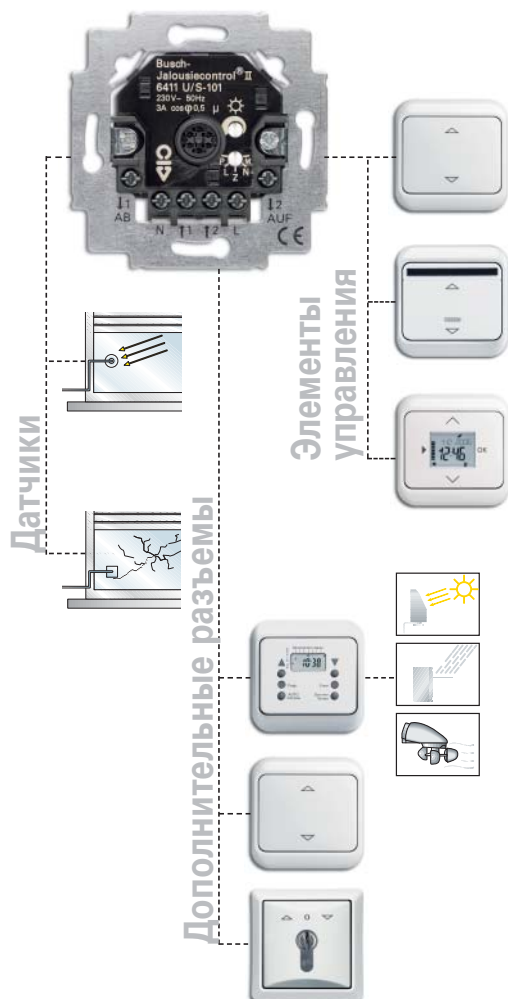

Материал накладки: дюропласт/термопласт (поликарбонат), ударопрочный и стойкий к излому (только термопласт), стойкий к УФ-излучению, устойчивый против атмосферных воздействий, без содержания ПВХ и галогенов.



Система управления жалюзи



Механический выключатель/переключатель жалюзи с поворотной ручкой.
Серия выключателей *alpha nea*®. Цвет: белый



Комфортный элемент управления таймером.
Серия выключателей *alpha nea*®. Цвет: белый



Выбрать по желанию пользователей

Нажатие кнопки для каждой комнаты отдельно, дистанционное управление, включение по отдельности или всех сразу, управление с помощью реле времени, срабатывание в зависимости от силы дневного света и ветра – возможности управления жалюзи так же многообразны, как и ритм жизни их пользователя.



ИК-элемент управления IR-B

ИК-элемент управления IR-B Busch-Jalousie-control® II обеспечивает локальное управление в качестве механического элемента управления и дополнительно располагает возможностью комфортного управления с помощью инфракрасного излучения. Кроме электроприводов к системе дистанционного управления могут подключаться светильники и т.п.



Комфортный элемент управления таймером

С помощью комфортного элемента управления таймером рольставни и жалюзи могут открываться и закрываться вручную ли с помощью реле времени. С помощью датчика освещения (в виде опции) рольставни открываются и закрываются в зависимости от степени освещенности и силы дневного света. Дополнительно таймер оснащен функцией перерыва, с помощью которой возможно варьирование времени открывания и закрывания. С помощью функции перерыва возможна имитация присутствия.



Элемент управления с функцией памяти

Выключатели с функцией памяти от Busch отличает легкость управления и программирования. После программирования жалюзи могут подниматься или опускаться в установленный момент времени. Эти моменты времени сохраняются и обновляются каждые 24 часа.



Метеостанция

К механизму Busch с датчиками силы ветра и солнечного излучения (метеостанция) могут подключаться различные датчики (датчики силы ветра, солнечного излучения, дождя), которые заботятся о поддержании приятного микроклимата в помещении.



Поворотный выключатель жалюзи

Механический поворотный выключатель выполняет ту же функцию, что и выключатель жалюзи с клавишами.

Для электрификации рольставней в Вашем доме идеальным вариантом является комплектный привод устройства управления жалюзи Busch-Jalousie-control® II – как для старых домов, так и новостроек.



Внутренний монтаж

Готовые модули с рольставнями

Готовый модуль устанавливается строителями в еще не отделанном здании над оконным проемом.



Внутренний монтаж

Структурный элемент

Структурный элемент прочно соединяется с оконной рамой и затем устанавливается вместе с ней.



Наружный монтаж

Передний элемент

Этот элемент был разработан для последующего размещения с наружной стороны при проведении санации старого дома.

С помощью комплекта дополнительных принадлежностей могут охватываться окна шириной от 78 до 180 см.

Новый уровень комфорта - The Busch-Timer® для управления освещением и жалюзи.




Все изделия данной серии имеют модульную конструкцию, что позволяет монтировать скрытым образом различные устройства в комбинации с различными установками таймера. Важным преимуществом новой конструкции является


механический рабочий элемент, который можно легко заменить впоследствии на стандартный таймер или таймер комфорта без замены монтажных вставок UP-E. В этом случае, помимо управления жалюзи, можно осуществлять и другие функции. Вместе с таймером можно устанавливать

элементы регулирования яркости, благодаря чему различный уровень яркости освещения можно изменять в определенное время. С помощью таймера в комбинации с реле можно без труда управлять даже водяными насосами и внешним освещением.




Основной элемент управления жалюзи Busch 6418 U



Элемент управления жалюзи Busch S 6411 U-101




Элемент управления жалюзи Busch S 6411 U/S-101




Рабочий элемент памяти 6457



Стандартный рабочий элемент таймера 6456



Рабочий элемент 6430-xxx-102



Рабочий элемент 6066-xxx-10xIR-B



Рабочий элемент таймера комфорта 6455



Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	механизм выключателя жалюзи 1) 2) исполнение: для скрытой установки с механической блокировкой клавиш номинальное напряжение: 250 В~ номинальный ток: 10 АХ МЭК/IEC 60669-1, EN 60669-1		
	1 полюс, с фиксацией 2000/4 US	1012-0-1309	10/100
	Выключатель жалюзи без фиксации 2020/4 US	1413-0-0590	10/100

1) для установки только в монтажные коробки соотв. DIN 49073 часть 1
2) быстрое переключение направления движения невозможно

	механизм выключателя жалюзи 1) 2) 3) исполнение: для скрытой установки с поворотной ручкой, с фиксацией, с промежуточными положениями без фиксации 2P + N + E номинальное напряжение: 250 В~ номинальный ток: 10 АХ МЭК/IEC 60669-1, EN 60669-1		
	2 полюса 2712 U	1101-0-0534	10
	1 P + N + E 2713 U	1101-0-0542	10

1) для установки только в монтажные коробки соотв. DIN 49073 часть 1
2) быстрое переключение направления движения невозможно
3) может применяться для управления приводами постоянного тока

	механизм выключателя жалюзи 1) 2) 3) исполнение: для скрытой установки с поворотной ручкой, без фиксации 2P + N + E номинальное напряжение: 250 В~ номинальный ток: 10 А МЭК/IEC 60669-1, EN 60669-1		
	2 полюса 2722 U	1101-0-0559	10
	1 P + N + E 2723 U	1101-0-0567	10

1) для установки только в монтажные коробки соотв. DIN 49073 часть 1
2) быстрое переключение направления движения невозможно
3) может применяться для управления приводами постоянного тока

	механизм выключателя жалюзи 1) 2) 3) 4) 5) исполнение: для скрытой установки для замка, с фиксацией, с промежуточными положениями без фиксации 2P + N + E замок в комплект поставки не входит номинальное напряжение: 250 В~ номинальный ток: 10 АХ МЭК/IEC 60669-1, EN 60669-1		
	2 полюса 2712 USL-101	1101-0-0872	10
	1 P + N + E 2713 USL-101	1101-0-0880	10

1) для установки только в монтажные коробки соотв. DIN 49073 часть 1 (глубина 60 мм)
2) быстрое переключение направления движения невозможно
3) замок применять согласно схеме, см. стр. 205
4) замок см. стр. 27
5) может применяться для управления приводами постоянного тока

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	механизм выключателя жалюзи 1) 2) 3) 4) 5) исполнение: для скрытой установки для замка, без фиксации 2P + N + E замок в комплект поставки не входит номинальное напряжение: 250 В~ номинальный ток: 10 А EN 60669-1, МЭК/IEC 60669-1		
	2 полюса 2722 USL-101	1101-0-0898	10
	1 P + N + E 2723 USL-101	1101-0-0906	10

1) для установки только в монтажные коробки соотв. DIN 49073 часть 1
2) быстрое переключение направления движения невозможно
3) замок применять согласно схеме, см. стр. 205
4) замок см. стр. 27
5) может применяться для управления приводами постоянного тока

	клавиша с маркировкой исполнение: для скрытой установки для выключателей жалюзи для механизмов 2000/4 U и 2020/4 US Busch-Duro 2000® SI		
	212 белый 2504-212	1713-0-0155	10/100
	Reflex SI 214 альпийский белый 2504-214	1713-0-0163	10/100
	spring® 212 белый 2504-212	1713-0-0155	10/100
	214 альпийский белый 2504-214	1713-0-0163	10/100
	218 салатный 2504-218	1713-0-0198	10
	219 абрикосовый 2504-219	1713-0-0199	10

	центральная плата с поворотной ручкой, с маркировкой исполнение: для скрытой установки для выключателей жалюзи для механизмов 2712/2713 U и 2722/2723 U Busch-Duro 2000® SI		
	212 белый 2542 DR-212	1753-0-0599	10
	Reflex SI 214 альпийский белый 2542 DR-214	1753-0-2264	10
	spring® 212 белый 2542 DR-212	1753-0-0599	10
	214 альпийский белый 2542 DR-214	1753-0-2264	10
	218 салатный 2542 DR-218	1753-0-5821	10
	219 абрикосовый 2542 DR-219	1753-0-5822	10

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
 центральная плата с маркировкой исполнение: для скрытой установки для выключателей жалюзи с замком для механизмов 2712/2713 USL-101 и 2722/2723 USL-101			
212 белый	2557 PZ-212-101	1710-0-1332	10
214 альпийский белый	2557 PZ-214-101	1710-0-1415	10
<i>Reflex SI</i>			
212 белый	2557 PZ-212-101	1710-0-1332	10
214 альпийский белый	2557 PZ-214-101	1710-0-1415	10
218 салатный	2557 PZ-218-101	1710-0-3594	10
219 абрикосовый	2557 PZ-219-101	1710-0-3595	10

 центральная плата с поворотной ручкой, с маркировкой исполнение: для скрытой установки для выключателей жалюзи для механизмов 2712/2713 U и 2722/2723 U			
212 белый	2542 JDR-212	1753-0-0615	10
214 альпийский белый	2542 JDR-214	1753-0-2462	10

 клавиша с маркировкой исполнение: для скрытой установки для выключателей жалюзи для механизмов 2000/4 U и 2020/4 US			
<i>alpha exclusive®</i>			
22G слоновая кость	1785 JA-22G	1751-0-2581	10
24G алебастр/белый	1785 JA-24G	1751-0-2128	10
233 янтарь	1785 JA-233	1751-0-2853	10/100
255 обсидиан	1785 JA-255	1751-0-2864	10/100
260 палладий	1785 JA-260	1751-0-2831	10/100
266 титан	1785 JA-266	1751-0-2842	10/100
<i>alpha nea®</i>			
20 платина	1785 JA-20	1751-0-1823	10
21 бронза	1785 JA-21	1751-0-1831	10
22G слоновая кость	1785 JA-22G	1751-0-2581	10
24 белый матовый	1785 JA-24	1751-0-1922	10
24G алебастр/белый	1785 JA-24G	1751-0-2128	10
26 красное дерево	1785 JA-26	1751-0-2915	10
28 синий	1785 JA-28	1751-0-2417	10

 центральная плата с поворотной ручкой, с маркировкой исполнение: для скрытой установки для выключателей жалюзи для механизмов 2712/2713 U и 2722/2723 U			
<i>alpha exclusive®</i>			
22G слоновая кость	1740 DR-22G	1710-0-2330	10
24G алебастр/белый	1740 DR-24G	1753-0-7263	10
233 янтарь	1740 DR-233	1710-0-3354	10
255 обсидиан	1740 DR-255	1710-0-3380	10
260 палладий	1740 DR-260	1710-0-3302	10
266 титан	1740 DR-266	1710-0-3328	10
<i>alpha nea®</i>			
20 платина	1740 DR-20	1753-0-1092	10
21 бронза	1740 DR-21	1753-0-1175	10
22G слоновая кость	1740 DR-22G	1710-0-2330	10
24 белый матовый	1740 DR-24	1753-0-1555	10
24G алебастр/белый	1740 DR-24G	1753-0-7263	10
26 красное дерево	1740 DR-26	1753-0-0010	10
28 синий	1740 DR-28	1753-0-7289	10

 центральная плата с маркировкой исполнение: для скрытой установки для выключателей жалюзи с замком для механизмов 2712/2713 USL-101 и 2722/2723 USL-101			
<i>alpha exclusive®</i>			
22G слоновая кость	1755 PZ-22G-101	1710-0-2348	10
24G алебастр/белый	1755 PZ-24G-101	1710-0-1522	10
233 янтарь	1755 PZ-233-101	1710-0-3355	10
255 обсидиан	1755 PZ-255-101	1710-0-3381	10
260 палладий	1755 PZ-260-101	1710-0-3303	10
266 титан	1755 PZ-266-101	1710-0-3329	10
<i>alpha nea®</i>			
20 платина	1755 PZ-20-101	1710-0-1498	10
21 бронза	1755 PZ-21-101	1710-0-1506	10
22G слоновая кость	1755 PZ-22G-101	1710-0-2348	10
24 белый матовый	1755 PZ-24-101	1710-0-1514	10
24G алебастр/белый	1755 PZ-24G-101	1710-0-1522	10
26 красное дерево	1755 PZ-26-101	1710-0-3583	10
28 синий	1755 PZ-28-101	1710-0-1555	10

 центральная плата с поворотной ручкой, с маркировкой исполнение: для скрытой установки для выключателей жалюзи для механизмов 2712/2713 U и 2722/2723 U			
<i>impuls</i>			
70 синий кобальт *)	1740 DR-70	1753-0-9855	10
71 черный	1740 DR-71	1753-0-9863	10
74 бриллиант	1740 DR-74	1753-0-4864	10
76 альпийский белый	1740 DR-76	1753-0-9871	10
79 светло-серый *)	1740 DR-79	1753-0-5341	10
72 шампань-металлик	1740 DR-72	1753-0-0032	10
783 слоновая кость	1740 DR-783	1753-0-0033	10

*) Исходные модели



Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	клавиша с маркировкой исполнение: для скрытой установки для выключателей жалюзи для механизмов 2000/4 U и 2020/4 US future®		
	82 саванна/слоновая кость	1785 JA-82	1751-0-2748 10
	84 давос/белый	1785 JA-84	1751-0-2756 10/100
	85 манхэттен/графит	1785 JA-85	1751-0-2764 10/100
89 камень/серый	1785 JA-89	1751-0-2888	10
future® linear			
81 антрацит/черный	1785 JA-81	1751-0-2934	10
82 саванна/слоновая кость	1785 JA-82	1751-0-2748	10
83 серебристо-алюминиевый	1785 JA-83	1751-0-2944	10/100
84 давос/белый	1785 JA-84	1751-0-2756	10/100
89 камень/серый	1785 JA-89	1751-0-2888	10
solo®			
82 саванна/слоновая кость	1785 JA-82	1751-0-2748	10
84 давос/белый	1785 JA-84	1751-0-2756	10/100
85 манхэттен/графит	1785 JA-85	1751-0-2764	10/100
86 самоа/светло-зеленый	1785 JA-86	1751-0-2772	10
87 тоскана/пурпурно-красный	1785 JA-87	1751-0-2780	10
88 аттика/синий	1785 JA-88	1751-0-2788	10
carat®			
81 антрацит/черный	1785 JA-81	1751-0-2934	10
82 саванна/слоновая кость	1785 JA-82	1751-0-2748	10
84 давос/белый	1785 JA-84	1751-0-2756	10/100

	клавиша с маркировкой исполнение: для скрытой установки для выключателей жалюзи для механизмов 2000/4 U и 2020/4 US Материал: нержавеющая сталь с покрытием против отпечатков пальцев		
	НОВИНКА		
	866 сталь	1785 JA-866	1751-0-2964

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	центральная плата с поворотной ручкой, с маркировкой исполнение: для скрытой установки для выключателей жалюзи для механизмов 2712/2713 U и 2722/2723 U future®		
	82 саванна/слоновая кость	1740-82	1710-0-3154 10
	84 давос/белый	1740-84	1710-0-3172 10/100
	85 манхэттен/графит	1740-85	1710-0-3190 10
89 камень/серый	1740-89	1710-0-3445	10
future® linear			
81 антрацит/черный	1740-81	1710-0-3623	10
82 саванна/слоновая кость	1740-82	1710-0-3154	10
84 давос/белый	1740-84	1710-0-3172	10/100
89 камень/серый	1740-89	1710-0-3445	10
83 серебристо-алюминиевый	1740-83	1710-0-3661	10
solo®			
82 саванна/слоновая кость	1740-82	1710-0-3154	10
84 давос/белый	1740-84	1710-0-3172	10/100
85 манхэттен/графит	1740-85	1710-0-3190	10
86 самоа/светло-зеленый	1740-86	1710-0-3208	10
87 тоскана/пурпурно-красный	1740-87	1710-0-3226	10
88 аттика/синий	1740-88	1710-0-3244	10
carat®			
81 антрацит/черный	1740-81	1710-0-3623	10
82 саванна/слоновая кость	1740-82	1710-0-3154	10
84 давос/белый	1740-84	1710-0-3172	10/100

	центральная плата с поворотной ручкой, с маркировкой исполнение: для скрытой установки для выключателей жалюзи для механизмов 2712/2713 U и 2722/2723 U Материал: нержавеющая сталь с покрытием против отпечатков пальцев		
	НОВИНКА		
	866 сталь	1740-866	1710-0-3748

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	центральная плата 1) с полем для надписи исполнение: для скрытой установки с маркировкой для выключателя с ключом и выключателя жалюзи с/ без фиксации для механизмов 2733 USL-101 и 2712/2713/2722/ 2723 USL-101 future®		
	82 саванна/слоновая кость	1755 SL/PZ-82-101	1710-0-3157 10
	84 давос/белый	1755 SL/PZ-84-101	1710-0-3175 10
	85 манхэттен/графит	1755 SL/PZ-85-101	1710-0-3193 10
	89 камень/серый	1755 SL/PZ-89-101	1710-0-3448 10
	future® linear		
	81 антрацит/черный	1755 SL/PZ-81-101	1710-0-3626 10
	82 саванна/слоновая кость	1755 SL/PZ-82-101	1710-0-3157 10
	НОВИНКА		
	83 серебристо-алюминиевый	1755 SL/PZ-83-101	1710-0-3662 10
	84 давос/белый	1755 SL/PZ-84-101	1710-0-3175 10
	89 камень/серый	1755 SL/PZ-89-101	1710-0-3448 10
	solo®		
	82 саванна/слоновая кость	1755 SL/PZ-82-101	1710-0-3157 10
	84 давос/белый	1755 SL/PZ-84-101	1710-0-3175 10
	85 манхэттен/графит	1755 SL/PZ-85-101	1710-0-3193 10
	86 самоа/светло-зеленый	1755 SL/PZ-86-101	1710-0-3211 10
	87 тоскана/пурпурно-красный	1755 SL/PZ-87-101	1710-0-3229 10
	88 аттика/синий	1755 SL/PZ-88-101	1710-0-3247 10
	carat®		
	81 антрацит/черный	1755 SL/PZ-81-101	1710-0-3626 10
	82 саванна/слоновая кость	1755 SL/PZ-82-101	1710-0-3157 10
	84 давос/белый	1755 SL/PZ-84-101	1710-0-3175 10

1) для печати шильдиков используется программа Busch-Script

	центральная плата 1) с полем для надписи исполнение: для скрытой установки с маркировкой для выключателя с ключом и выключателя жалюзи с/ без фиксации для механизмов 2733 USL-101 и 2712/2713/2722/ 2723 USL-101 Поверхность: окрашена		
	НОВИНКА		
866 сталь	1755 SL/PZ-866-101	1710-0-3749	

1) для печати шильдиков используется программа Busch-Script

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	механизм Busch-Jalousiecontrol® II 1) 2) исполнение: для скрытой установки Подходит для приводов рольставней, жалюзи и маркиз с механическим или электронным оконечным выключателем. 2 дополнительных входа 230 В (вверх/вниз) для группового управления, с помощью переключателя режимов работы: Стандарт, Ламель, Центральный блок, Позиция с помощью функции вечеринки (деактивизация местного пульта управления) в комбинации с элементом управления жалюзи Busch-Jalousiecontrol® II 6430-xx-xxx, 6066-xx-xxx с помощью входа дополнительного поста можно реализовать функции сигнала ветра, очистки для элемента управления 6430-xx-xxx для ИК элемента управления таймером 6066-xx-xxx для комфортного элемента управления таймером 6455 задержка отключения: 3 мин номинальное напряжение: 230 В~, +10 % / -10 % номинальная частота: 50 Гц/60 Гц выходы: 2 x нормально-открытый номинальный ток: 3 А, при cos φ 0,5 номинальная мощность: 690 ВА управляющие и сигнальные выходы: 2 рабочая температура прибора: 0 °C до 35 °C		
	НОВИНКА		
	6411 U-101	6410-0-0377	1/10

1) возможен многофазный режим работы
2) Совместимы с типами 6411 U/x.

	механизм Busch-Jalousiecontrol® II 1) 2) исполнение: для скрытой установки Подходит для приводов рольставней, жалюзи и маркиз с механическим или электронным оконечным выключателем. 2 дополнительных входа 230 В (вверх/вниз) для группового управления, возможно подключение датчика освещенности 6414 и разбития стекла 6413, с помощью переключателя режимов работы: Стандарт, Ламель, Центральный блок, Позиция, Маркизы с помощью функции вечеринки (деактивизация местного пульта управления) в комбинации с элементом управления жалюзи Busch-Jalousiecontrol® II 6430-xx-xxx, 6066-xx-xxx с помощью входа дополнительного поста можно реализовать функции сигнала ветра, очистки для элемента управления 6430-xx-xxx для ИК элемента управления таймером 6066-xx-xxx для комфортного элемента управления таймером 6455 задержка отключения: 3 мин номинальное напряжение: 230 В~, +10 % / -10 % номинальная частота: 50 Гц/60 Гц выходы: 2 x нормально-открытый номинальный ток: 3 А, при cos φ 0,5 номинальная мощность: 690 ВА управляющие и сигнальные выходы: 2 рабочая температура прибора: 0 °C до 35 °C		
	НОВИНКА		
	6411 U/S-101	6410-0-0379	1/10

1) возможен многофазный режим работы
2) Совместимы с типами 6411 U/x.

	датчик освещенности для механизма 6411U/S-101 длина кабеля - 2 м диапазон измерений: 15-50.000 Люкс		
	6414	6410-0-0344	10

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	датчик разбития стекла для механизма 6411U/S-101 длина кабеля - 4 м		
	6413	6410-0-0341	10/10

	комфортный элемент управления таймером 1) исполнение: для скрытой установки для ручного включения и включения по времени рольставней, жалюзи, маркиз, подсветок, электрических потребителей с астропрограммой Индивидуальное смещение астрономического времени и астрономического времени выключения. В любой момент возможно ручное управление затенением / освещением. Простая настройка с помощью меню и текстовой индикации. Заводские настройки времени включения, возможна индивидуальная корректировка. автоматическое переключение на летнее и зимнее время Время включения/программа записаны энергонезависимо. Запас хода для времени и даты 14 часов (без обслуживания, как конденсатор). Простое переключение между режимами: ручной/ автоматический/отпуск. В комбинации с механизмом управления жалюзи Busch-Jalousiecontrol® II 6411 U/S-101 возможны функция защиты от солнца и сумеречной функция. Произвольно выбираемые функции защиты от солнца и сумеречной функции. Произвольно выбираемое время затенения и вентиляции. элемент управления настраивается и без механизма для с/у. Можно произвольно выбрать по 4 включения на каждый день недели. Можно комбинировать астрономическое и обычное время включения. В комбинации с механизмом центрального универсального светорегулятора Busch-Universal- Zentraldimmer® 6593 U можно установить яркость освещения для каждого времени включения. для механизмов систем управления жалюзи Busch- Jalousiecontrol® II 6411 U-101, 6411 U/S-101 для механизма реле 6401 U-102, усилитель мощности для универсальных светорегуляторов 6593 U и 6591 U-101, для механизма светорегулятора Busch 6550 U-101 рабочая температура прибора: 0 °C до 35 °C		
	НОВИНКА 6455	6410-0-0372	1/10

1) Соответствующие лицевые накладки 6435-xx, см. с. 263

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	стандартный элемент управления таймером 1) исполнение: для скрытой установки для ручного включения и включения по времени рольставней и жалюзи с астропрограммой Индивидуальное смещение астрономического времени и астрономического времени выключения. В любой момент возможно ручное управление затенением. Простая настройка с помощью меню и текстовой индикации. Заводские настройки времени включения, возможна индивидуальная корректировка. автоматическое переключение на летнее и зимнее время Время включения/программа записаны энергонезависимо. Запас хода для времени и даты 14 часов (без обслуживания, как конденсатор). Простое переключение между режимами: ручной/ автоматический/отпуск. элемент управления настраивается и без механизма для с/у. Можно произвольно выбрать по 2 включения на каждый день недели. Можно комбинировать астрономическое и обычное время включения. для базового механизма жалюзи 6418 U рабочая температура прибора: 0 °C до 35 °C		
	НОВИНКА 6456	6410-0-0374	1/10

1) Соответствующие лицевые накладки 6435-xx, см. с. 263

	элемент управления с памятью 1) исполнение: для скрытой установки для ручного и автоматического управления жалюзи и рольставнями, Выполняются индивидуально записанные в память команды на включение (Поднять/опустить) в 24- часовом цикле. для базового механизма жалюзи 6418 U рабочая температура прибора: 0 °C до 35 °C		
	НОВИНКА 6457	6410-0-0382	1/10

1) соответствующие центральные платы 1773 JA2-xx, см. стр. xxx.

	базовый механизм жалюзи 1) 2) исполнение: для скрытой установки Подходит для приводов рольставней и жалюзи с механическим или электронным оконечным выключателем. Может работать в режиме без нулевого провода. без входа дополнительного поста Механический выключатель жалюзи можно заменить на комфортное управление по времени, установив базовый механизм жалюзи 6418 U. для элемента управления 6430-xx-xxx для элемента управления с памятью 6457 для стандартного элемента управления таймером 6456 задержка отключения: 3 мин номинальное напряжение: 230 В~, +10 % / -10 % номинальная частота: 50 Гц выходы: 2 x нормально-открытый номинальный ток: 3 А, при cos φ 0,5 номинальная мощность: 690 ВА рабочая температура прибора: 0 °C до 35 °C		
	НОВИНКА 6418 U	6410-0-0375	1/10

- 1) Подсоединение к нулевому проводу может потребоваться при работе с элементом управления 6430-7х с лампой подсветки.
- 2) Подсоединение к нулевому проводу может потребоваться при работе с приводами рольставней и жалюзи с электронным оконечным выключателем. При отсутствии нулевого провода можно установить набор конденсаторов 6498.

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	клавиша исполнение: для скрытой установки для механизмов систем управления жалюзи Busch-Jalousiecontrol® II 6411 U-101, 6411 U/S-101 для базового механизма жалюзи 6418 U для механизма универсального серийного реле Busch 6402 U		
	Busch-Duro 2000® SI		
212 белый	НОВИНКА 6430-212-102	6430-0-0313	1/10
	Reflex SI		
214 альпийский белый	НОВИНКА 6430-214-102	6430-0-0314	1/10
	spring®		
212 белый	НОВИНКА 6430-212-102	6430-0-0313	1/10
214 альпийский белый	6430-214-102	6430-0-0314	1/10
218 салатный	6430-218-102	6430-0-0335	1/10
219 абрикосовый	6430-219-102	6430-0-0336	1/10

	клавиша исполнение: для скрытой установки для механизмов систем управления жалюзи Busch-Jalousiecontrol® II 6411 U-101, 6411 U/S-101 для базового механизма жалюзи 6418 U для механизма универсального серийного реле Busch 6402 U		
	alpha exclusive®		
22G слоновая кость	НОВИНКА 6430-22G-102	6430-0-0321	1/10
24G алебастр/белый	6430-24G-102	6430-0-0323	1/10
233 янтарь	6430-233-102	6430-0-0315	1/10
255 обсидиан	6430-255-102	6430-0-0316	1/10
260 палладий	6430-260-102	6430-0-0317	1/10
266 титан	6430-266-102	6430-0-0318	1/10
	alpha nea®		
20 платина	НОВИНКА 6430-20-102	6430-0-0319	1/10
21 бронза	6430-21-102	6430-0-0320	1/10
22G слоновая кость	6430-22G-102	6430-0-0321	1/10
24 белый матовый	6430-24-102	6430-0-0322	1/10
24G алебастр/белый	6430-24G-102	6430-0-0323	1/10
26 красное дерево	6430-26-102	6430-0-0324	1/10
28 синий	6430-28-102	6430-0-0325	1/10

	клавиша 1) с лампой подсветки исполнение: для скрытой установки для механизмов систем управления жалюзи Busch-Jalousiecontrol® II 6411 U-101, 6411 U/S-101 для базового механизма жалюзи 6418 U для механизма универсального серийного реле Busch 6402 U		
	impuls		
70 синий кобальт *)	6430-70	6430-0-0219	1
71 черный бриллиант	6430-71	6430-0-0227	1
74 альпийский белый	6430-74	6430-0-0144	1
76 светло-серый *)	6430-76	6430-0-0235	1
79 шампань-металлик	6430-79	6430-0-0177	1
72 слоновая кость	НОВИНКА 6430-72	6430-0-0337	1
783 серебристо-алюминиевый	НОВИНКА 6430-783	6430-0-0338	1

1) лампа для замены арт. 3857
*) Исходные модели

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	клавиша исполнение: для скрытой установки для механизмов систем управления жалюзи Busch-Jalousiecontrol® II 6411 U-101, 6411 U/S-101 для базового механизма жалюзи 6418 U для механизма универсального серийного реле Busch 6402 U		
	future®		
82 саванна/слоновая кость	НОВИНКА 6430-82-102	6430-0-0327	1/10
84 давос/белый	6430-84-102	6430-0-0329	1/10
85 манхэттен/графит	6430-85-102	6430-0-0330	1/10
89 камень/серый	6430-89-102	6430-0-0334	1/10
	future® linear		
81 антрацит/черный	НОВИНКА 6430-81-102	6430-0-0326	1/10
82 саванна/слоновая кость	6430-82-102	6430-0-0327	1/10
83 серебристо-алюминиевый	6430-83-102	6430-0-0328	1/10
84 давос/белый	6430-84-102	6430-0-0329	1/10
89 камень/серый	6430-89-102	6430-0-0334	1/10
	solo®		
82 саванна/слоновая кость	НОВИНКА 6430-82-102	6430-0-0327	1/10
84 давос/белый	6430-84-102	6430-0-0329	1/10
85 манхэттен/графит	6430-85-102	6430-0-0330	1/10
86 самоа/светло-зеленый	6430-86-102	6430-0-0331	1/10
87 тоскана/пурпурно-красный	6430-87-102	6430-0-0332	1/10
88 аттика/синий	6430-88-102	6430-0-0333	1/10
	carat®		
81 антрацит/черный	НОВИНКА 6430-81-102	6430-0-0326	1/10
82 саванна/слоновая кость	6430-82-102	6430-0-0327	1/10
84 давос/белый	6430-84-102	6430-0-0329	1/10

	клавиша исполнение: для скрытой установки для механизмов систем управления жалюзи Busch-Jalousiecontrol® II 6411 U-101, 6411 U/S-101 для базового механизма жалюзи 6418 U для механизма универсального серийного реле Busch 6402 U Поверхность: окрашена		
866 сталь	НОВИНКА 6430-866	6430-0-0343	



Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	блок управления Busch-Jalousiecontrol® II 1) 2) 2 поста для синхронного управления двумя приводами жалюзи через вход дополнительного устройства 230 В, возможно дистанционное управление с помощью ИК-приемника 6045 E-101, управление с помощью переносного или настенного ИК-пульта ДУ 6010-25 или 6020/21-xxx, номинальное напряжение: 230 В~ номинальная частота: 50 Гц, выходы: 4 х нормально-открытый номинальный ток: 3 А, при cos φ 0,5 номинальная мощность: 690 ВА рабочая температура прибора: 0 °C до 35 °C		
	6420 EB	6420-0-0012	1

- 1) возможен многофазный режим работы (должно быть предусмотрено отключение всех фаз в аварийной ситуации)
2) возможно отдельное управление каждым приводом жалюзи при использовании ИК-управления (например, 6010-25)

	ИК-приемник 1) для управления приборами 6420 EB/6056 EB длина кабеля ок. 0,5 м, длина световода: 30 мм, управление только с помощью ручного или настенного пульта ДУ 6010-xx/6020-xx/6021-xx		
	6045 E-101	6020-0-1026	1

- 1) соединительный кабель не удлиняется

	ИК-приемник с маркировкой, с подсветкой исполнение: для скрытой установки усилитель мощности для универсальных светорегуляторов 6593 U и 6591 U-101, для механизмов систем управления жалюзи Busch-Jalousiecontrol® II 6411 U-101, 6411 U/S-101 для механизма универсального серийного реле Busch 6402 U для механизма светорегулятора Busch 6550 U-101 возможно управление с места или с помощью ИК-пультов ДУ 6010-xx/6021-xx		
	<i>alpha exclusive®</i>		
22G слоновая кость	6066-22G-102	6020-0-1318	1/10
24G алебастр/белый	6066-24G-102	6020-0-1320	1/10
233 янтарь	6066-233-102	6020-0-1363	1/10
255 обсидиан	6066-255-102	6020-0-1364	1/10
260 палладий	6066-260-102	6020-0-1365	1/10
266 титан	6066-266-102	6020-0-1366	1/10
	<i>alpha nea®</i>		
20 платина	6066-20-102	6020-0-1316	10
21 бронза	6066-21-102	6020-0-1317	1/10
22G слоновая кость	6066-22G-102	6020-0-1318	1/10
24 белый матовый	6066-24-102	6020-0-1319	1/10
24G алебастр/белый	6066-24G-102	6020-0-1320	1/10
28 синий	6066-28-102	6020-0-1323	10

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	ИК-приемник с маркировкой, с подсветкой исполнение: для скрытой установки усилитель мощности для универсальных светорегуляторов 6593 U и 6591 U-101, для механизмов систем управления жалюзи Busch-Jalousiecontrol® II 6411 U-101, 6411 U/S-101 для механизма универсального серийного реле Busch 6402 U для механизма светорегулятора Busch 6550 U-101 возможно управление с места или с помощью ИК-пультов ДУ 6010-xx/6021-xx		
	<i>impuls</i>		
70 синий кобальт *)	6066-70-101	6020-0-1034	1
71 черный бриллиант	6066-71-101	6020-0-1042	1
74 альпийский белый	6066-74-101	6020-0-0556	1
76 светло-серый *)	6066-76-101	6020-0-1059	1
79 шампань-металлик	6066-79-101	6020-0-0606	1
	НОВИНКА 6066-72-101	6020-0-1385	1
72 слоновая кость	6066-72-101		
	НОВИНКА 6066-783-101	6020-0-1386	1
783 серебристо-алюминиевый	6066-783-101		

*) Исходные модели

	ИК-приемник с маркировкой, с подсветкой исполнение: для скрытой установки усилитель мощности для универсальных светорегуляторов 6593 U и 6591 U-101, для механизмов систем управления жалюзи Busch-Jalousiecontrol® II 6411 U-101, 6411 U/S-101 для механизма универсального серийного реле Busch 6402 U для механизма светорегулятора Busch 6550 U-101 возможно управление с места или с помощью ИК-пультов ДУ 6010-xx/6021-xx		
	<i>future®</i>		
82 саванна/слоновая кость	6066-82	6020-0-1332	10/10
84 давос/белый	6066-84	6020-0-1334	1/10
85 манхэттен/графит	6066-85	6020-0-1336	10/10
89 камень/серый	6066-89	6020-0-1361	1/10
	<i>future® linear</i>		
81 антрацит/черный	6066-81	6020-0-1379	1/10
82 саванна/слоновая кость	6066-82	6020-0-1332	10/10
	НОВИНКА 6066-83	6020-0-1383	1/10
83 серебристо-алюминиевый	6066-83		
84 давос/белый	6066-84	6020-0-1334	1/10
89 камень/серый	6066-89	6020-0-1361	1/10
	<i>solo®</i>		
82 саванна/слоновая кость	6066-82	6020-0-1332	10/10
84 давос/белый	6066-84	6020-0-1334	1/10
85 манхэттен/графит	6066-85	6020-0-1336	10/10
86 самоа/светло-зеленый	6066-86	6020-0-1338	1/1
87 тоскана/пурпурно-красный	6066-87	6020-0-1340	1/10
88 аттика/синий	6066-88	6020-0-1342	1
	<i>carat®</i>		
81 антрацит/черный	6066-81	6020-0-1379	1/10
82 саванна/слоновая кость	6066-82	6020-0-1332	10/10
84 давос/белый	6066-84	6020-0-1334	1/10

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	ИК-приемник с маркировкой, с подсветкой исполнение: для скрытой установки усилитель мощности для универсальных светорегуляторов 6593 U и 6591 U-101, для механизмов систем управления жалюзи Busch-Jalousiecontrol® II 6411 U-101, 6411 U/S-101 для механизма универсального серийного реле Busch 6402 U для механизма светорегулятора Busch 6550 U-101 возможно управление с места или с помощью ИК-пультов ДУ 6010-xx/6021-xx Поверхность: окрашена		
	866 сталь	НОВИНКА 6066-866	6020-0-1389

	центральная плата исполнение: для скрытой установки для комфортного элемента управления таймером 6455 для стандартного элемента управления таймером 6456 Busch-Duro 2000® SI		
	212 белый	НОВИНКА 6435-212	6430-0-0285 10/100
214 альпийский белый	Reflex SI НОВИНКА 6435-214		
	spring® НОВИНКА 6435-212		
212 белый	6435-214	6430-0-0285	10/100
214 альпийский белый	6435-218	6430-0-0339	10
218 салатный	6435-219	6430-0-0340	10
219 абрикосовый			

	центральная плата исполнение: для скрытой установки для комфортного элемента управления таймером 6455 для стандартного элемента управления таймером 6456 alpha exclusive®		
	22G слоновая кость	НОВИНКА 6435-22G	6430-0-0293 10
24G алебастр/белый	6435-24G	6430-0-0295	10
233 янтарь	6435-233	6430-0-0287	10
255 обсидиан	6435-255	6430-0-0288	10
260 палладий	6435-260	6430-0-0289	10
266 титан	6435-266	6430-0-0290	10
alpha nea®			
20 платина	НОВИНКА 6435-20	6430-0-0291	10
21 бронза	6435-21	6430-0-0292	10
22G слоновая кость	6435-22G	6430-0-0293	10
24 белый матовый	6435-24	6430-0-0294	10/100
24G алебастр/белый	6435-24G	6430-0-0295	10
26 красное дерево	6435-26	6430-0-0296	10
28 синий	6435-28	6430-0-0297	10

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	центральная плата исполнение: для скрытой установки для комфортного элемента управления таймером 6455 для стандартного элемента управления таймером 6456 impuls		
	70 синий кобальт *)	НОВИНКА 6435-70	6430-0-0298 10
71 черный	6435-71	6430-0-0299	10
72 бриллиант	6435-72	6430-0-0341	10
74 слоновая кость	6435-74	6430-0-0300	10
76 альпийский	6435-76	6430-0-0301	10
79 белый	6435-79	6430-0-0302	10
76 светло-серый *)	6435-76	6430-0-0301	10
79 шампань-металлик	6435-79	6430-0-0302	10
783 серебристо-алюминиевый	6435-783	6430-0-0342	10
*) Исходные модели			

	центральная плата исполнение: для скрытой установки для комфортного элемента управления таймером 6455 для стандартного элемента управления таймером 6456 future®		
	82 саванна/слоновая кость	НОВИНКА 6435-82	6430-0-0304 10
84 давос/белый	6435-84	6430-0-0306	10
85 манхэттен/графит	6435-85	6430-0-0307	10
89 камень/серый	6435-89	6430-0-0311	10
future® linear			
81 антрацит/черный	НОВИНКА 6435-81	6430-0-0303	10
82 саванна/слоновая кость	6435-82	6430-0-0304	10
83 серебристо-алюминиевый	6435-83	6430-0-0305	10
84 давос/белый	6435-84	6430-0-0306	10
89 камень/серый	6435-89	6430-0-0311	10
solo®			
82 саванна/слоновая кость	НОВИНКА 6435-82	6430-0-0304	10
84 давос/белый	6435-84	6430-0-0306	10
85 манхэттен/графит	6435-85	6430-0-0307	10
86 самоа/светло-зеленый	6435-86	6430-0-0308	10
87 тоскана/пурпурно-красный	6435-87	6430-0-0309	10
88 аттика/синий	6435-88	6430-0-0310	10
carat®			
81 антрацит/черный	НОВИНКА 6435-81	6430-0-0303	10
82 саванна/слоновая кость	6435-82	6430-0-0304	10
84 давос/белый	6435-84	6430-0-0306	10

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	центральная плата исполнение: для скрытой установки для комфортного элемента управления таймером 6455 для стандартного элемента управления таймером 6456 Поверхность: окрашена		
	866 сталь	НОВИНКА 6435-866	6430-0-0344

	центральная плата исполнение: для скрытой установки для элемента управления с памятью 6457 Busch-Duro 2000® SI		
	212 белый	1773 JA-212	1724-0-2281 10
Reflex SI			
214 альпийский белый	1773 JA-214	1724-0-2299	10
spring®			
212 белый	1773 JA-212	1724-0-2281	10
214 альпийский белый	1773 JA-214	1724-0-2299	10
218 салатный	1773 JA-218	1724-0-2871	10
219 салатный	1773 JA-219	1724-0-2872	10

	центральная плата исполнение: для скрытой установки для элемента управления с памятью 6457 <i>alpha exclusive®</i>		
	22G слоновая кость	1773 JA-22G	1724-0-2539 10
24G алебастр/белый	1773 JA-24G	1724-0-2364	10
233 янтарь	1773 JA-233	1724-0-2799	10
255 обсидиан	1773 JA-255	1724-0-2804	10
260 палладий	1773 JA-260	1724-0-2789	10
266 титан	1773 JA-266	1724-0-2794	10
<i>alpha nea®</i>			
20 платина	1773 JA-20	1724-0-2331	10
21 бронза	1773 JA-21	1724-0-2349	10
22G слоновая кость	1773 JA-22G	1724-0-2539	10
24 белый матовый	1773 JA-24	1724-0-2356	10
24G алебастр/белый	1773 JA-24G	1724-0-2364	10
28 синий	1773 JA-28	1724-0-2398	10
26 красное дерево	1773 JA-26	1724-0-2866	10

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	центральная плата исполнение: для скрытой установки для элемента управления с памятью 6457 <i>impuls</i>		
	70 синий кобальт *)	1773 JA-70	1724-0-2406 10
71 черный	1773 JA-71	1724-0-2414	10
74 бриллиант альпийский	1773 JA-74	1724-0-2422	10
76 светло-серый *)	1773 JA-76	1724-0-2430	10
79 шампань-металлик	1773 JA-79	1724-0-2455	10
НОВИНКА			
72 слоновая кость	1773 JA-72	1724-0-4265	10
НОВИНКА			
83 серебристо-алюминиевый	1773 JA-783	1724-0-4266	10
*) Исходные модели			

	центральная плата исполнение: для скрытой установки для элемента управления с памятью 6457 <i>future®</i>		
	82 саванна/слоновая кость	1773 JA-82	1724-0-2757 10
84 давос/белый	1773 JA-84	1724-0-2760	10
85 манхэттен/графит	1773 JA-85	1724-0-2762	10
89 камень/серый	1773 JA-89	1724-0-2829	10
<i>future® linear</i>			
81 антрацит/черный	1773 JA-81	1724-0-4251	10
82 саванна/слоновая кость	1773 JA-82	1724-0-2757	10
НОВИНКА			
83 серебристо-алюминиевый	1773 JA-83	1724-0-4260	10
84 давос/белый	1773 JA-84	1724-0-2760	10
89 камень/серый	1773 JA-89	1724-0-2829	10
<i>solo®</i>			
82 саванна/слоновая кость	1773 JA-82	1724-0-2757	10
84 давос/белый	1773 JA-84	1724-0-2760	10
85 манхэттен/графит	1773 JA-85	1724-0-2762	10
86 самоа/светло-зеленый	1773 JA-86	1724-0-2765	10
87 тоскана/пурпурно-красный	1773 JA-87	1724-0-2768	10
88 аттика/синий	1773 JA-88	1724-0-2771	10
<i>carat®</i>			
81 антрацит/черный	1773 JA-81	1724-0-4251	10
82 саванна/слоновая кость	1773 JA-82	1724-0-2757	10
84 давос/белый	1773 JA-84	1724-0-2760	10

	центральная плата исполнение: для скрытой установки для элемента управления с памятью 6457 Поверхность: окрашена		
	866 сталь	НОВИНКА 1773 JA-866	1724-0-4269

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
 привод для жалюзи Busch-Jalousiecontrol® II 1) для установки в короба всех распространенных рольставней, подходит для минирольставней и рольставней новых типов, в комплект входят вал, двигатель, подшипник, кронштейн, крепежная пружина и т.д., телескопический предназначен вал для регулировки по ширине окна, не требующий обслуживания двигатель с механическим конечным выключателем, мин. ширина короба для рольставней: 0,78 м, макс. ширина окна: 1,8 м, область применения: - дерево/алюминий: 3 м² - пластмасса: 5 м² скорость вращения: 12 об/мин, вращающий момент: 17 Нм номинальное напряжение: 230 В, 50 Гц, потребляемый ток: 0,6 А длина провода: 3 м восьмигранный стальной вал: SW50 номинальное напряжение: 230 В~, +10 % / -10 % номинальная частота: 50 Гц номинальный ток: 0,6 А, при cos φ 0,9 номинальная мощность: 130 Вт класс защиты: IP 44 рабочая температура прибора: -40 °C до 80 °C	6445	6410-0-0368	1

1) при синхронном управлении несколькими двигателями следует использовать разделительное реле 6415

 восьмигранный стальной профиль SW50 восьмигранный стальной профиль для цилиндрических электродвигателей, для жалюзи-привода Busch-Jalousiecontrol® II 6445 длина: 2 м макс. допустимая ширина окна при использовании дополнительного восьмигранного вала: пластиковые рольставни: 2,3 м при высоте 2,5 м алюминиевые рольставни: 2,1 м при высоте 2,25 м деревянные рольставни: 1,8 м при высоте 1,75 м	6499	6410-0-0369	
---	-------------	-------------	--

 разделительное реле Busch-Jalousiecontrol® II 2 поста исполнение: для скрытой установки для синхронного управления 2-я приводами жалюзи от одного командного устройства 230 В (вверх/вниз) (напр., 6411 U, 6411 U/S или 6454 U-10x), при организации групп более чем по 2 жалюзи-привода, несколько разделительных реле могут управляться параллельно, для установки в стандартные монтажные коробки скрытой или открытой установки, номинальное напряжение: 230 В~, +10 % / -10 % номинальная частота: 50 Гц выходы: 2 x нормально-открытый номинальный ток: 3 А, при cos φ 0,5 номинальная мощность: 690 ВА рабочая температура прибора: -25 °C до 50 °C	6415	6410-0-0302	10
---	-------------	-------------	----

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
 разделительное реле Busch-Jalousiecontrol® II, для приводов постоянного тока 2 поста исполнение: для скрытой установки для синхронного управления 2-я приводами жалюзи от одного командного устройства 230 В (вверх/вниз) (напр., 6411 U, 6411 U/S или 6454 U-10x), при организации групп более чем по 2 жалюзи-привода, несколько разделительных реле могут управляться параллельно, для установки в стандартные монтажные коробки скрытой или открытой установки, необходим источник питания 12 - 48 В DC номинальное напряжение: 230 В~, +10 % / -10 % номинальная частота: 50 Гц выходы: 2 x нормально-открытый номинальный ток: 3 А рабочая температура прибора: -25 °C до 50 °C	6415/24	6410-0-0363	1/10

 набор конденсаторов 1) исполнение: для скрытой установки для обеспечения мощности питания базового механизма жалюзи 6418 U, когда его двигатель не может получить достаточную мощность (ток) и не может быть подсоединен к нулевому проводу номинальное напряжение: 230 В~, +10 % / -10 % номинальная частота: 50 Гц рабочая температура прибора: -25 °C до 50 °C	6498	6410-0-0383	1/10
---	-------------	-------------	------

НОВИНКА

1) Набор конденсаторов устанавливается между проводами управления (ВЕРХ/ВНИЗ) и нулевым проводом.

 механизм датчика силы ветра и освещенности 1) 2) 3) 4) 5) для автоматического управления исполнение: для скрытой установки для управления приводами жалюзи или маркиз, устанавливаемые значения освещенности, силы ветра и температуры, встроенный датчик температуры, возможно подключение внешних датчиков освещенности, дождя и силы ветра, возможна настройка промежуточного положения маркиз и угла наклона ламелей жалюзи, длительность импульса: от 30 с до 3 мин номинальное напряжение: 230 В~, +10 % / -10 % номинальная частота: 50 Гц/60 Гц выходы: 2 x нормально-открытый контакт, потенциально-независимый номинальный ток: 3 А, при cos φ 0,6 номинальная мощность: 690 ВА рабочая температура прибора: -5 °C до 50 °C МЭК/IEC 60669-2-1, EN 60669-2-1	6480 U-102	6410-0-0371	1/10
--	-------------------	-------------	------

- 1) для установки только в монтажные коробки соотв. DIN 49073 часть 1
- 2) датчики освещенности и силы ветра см. стр. 27
- 3) при эксплуатации без датчика освещенности использовать вместо датчика прилагаемый мостик
- 4) рекомендуется использовать датчик дождя фирмы Warem Renckhoff GmbH арт. 1002325, источник питания арт. 629065, комплект монтажных труб 1003255
- 5) использовать только датчик силы ветра 6481-102

 датчик силы ветра для механизма датчика силы ветра и освещенности 6480 U-102	6481-102	6410-0-0370	1
--	-----------------	-------------	---

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	датчик освещенности для механизма датчика силы ветра и освещенности 6480 U-10x диапазон измерений: 5-50.000 Люкс		
	6482	6410-0-0203	1
	центральная плата исполнение: для скрытой установки для механизма датчика силы ветра и освещенности 6480 U-10x Busch-Duro 2000® SI		
	212 белый	1775 S/W-212-101	1710-0-3122 10
214 альпийский белый	Reflex SI		
	1775 S/W-214-101	1710-0-3123	10
212 белый	spring®		
	1775 S/W-212-101	1710-0-3122	10
214 альпийский белый	1775 S/W-214-101	1710-0-3123	10
218 салатный	1775 S/W-218-101	1710-0-3596	10
219 салатный	1775 S/W-219-101	1710-0-3597	10
	центральная плата исполнение: для скрытой установки для механизма датчика силы ветра и освещенности 6480 U-10x alpha exclusive®		
	22G слоновая кость	1775 S/W-22G-101	1710-0-3129 10
24G алебастр/белый	1775 S/W-24G-101	1710-0-3131	10
233 янтарь	1775 S/W-233-101	1710-0-3360	10
255 обсидиан	1775 S/W-255-101	1710-0-3386	10
260 палладий	1775 S/W-260-101	1710-0-3308	10
266 титан	1775 S/W-266-101	1710-0-3334	10
20 платина	alpha nea®		
	1775 S/W-20-101	1710-0-3127	10
21 бронза	1775 S/W-21-101	1710-0-3128	10
22G слоновая кость	1775 S/W-22G-101	1710-0-3129	10
24 белый матовый	1775 S/W-24-101	1710-0-3130	10
24G алебастр/белый	1775 S/W-24G-101	1710-0-3131	10
28 синий	1775 S/W-28-101	1710-0-3134	10
26 красное дерево	1775 S/W-26-101	1710-0-3586	10

	центральная плата исполнение: для скрытой установки для механизма датчика силы ветра и освещенности 6480 U-10x impuls		
	70 синий кобальт *)	1775 S/W-70-101	1710-0-3135 10
71 черный	1775 S/W-71-101	1710-0-3136	10
бриллиант			
74 альпийский	1775 S/W-74-101	1710-0-3137	10
белый			
76 светло-серый *)	1775 S/W-76-101	1710-0-3138	10
79 шампань-металлик	1775 S/W-79-101	1710-0-3140	10
72 слоновая кость	НОВИНКА		
	1775 S/W-72-101	1710-0-3738	10
783 серебристо-алюминиевый	НОВИНКА		
	1775 S/W-783-101	1710-0-3739	10

*) Исходные модели

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	центральная плата исполнение: для скрытой установки для механизма датчика силы ветра и освещенности 6480 U-10x future®		
	82 саванна/слоновая кость	1775 S/W-82-101	1710-0-3156 10
84 давос/белый	1775 S/W-84-101	1710-0-3174	10
85 манхэттен/графит	1775 S/W-85-101	1710-0-3192	10
89 камень/серый	1775 S/W-89-101	1710-0-3447	10
81 антрацит/черный	future® linear		
	1775 S/W-81-101	1710-0-3625	10
82 саванна/слоновая кость	1775 S/W-82-101	1710-0-3156	10
83 серебристо-алюминиевый	НОВИНКА		
	1775 S/W-83-101	1710-0-3663	10
84 давос/белый	1775 S/W-84-101	1710-0-3174	10
89 камень/серый	1775 S/W-89-101	1710-0-3447	10
82 саванна/слоновая кость	solo®		
	1775 S/W-82-101	1710-0-3156	10
84 давос/белый	1775 S/W-84-101	1710-0-3174	10
85 манхэттен/графит	1775 S/W-85-101	1710-0-3192	10
86 самоа/светло-зеленый	1775 S/W-86-101	1710-0-3210	10
87 тоскана/пурпурно-красный	1775 S/W-87-101	1710-0-3228	10
88 аттика/синий	1775 S/W-88-101	1710-0-3246	10
81 антрацит/черный	carat®		
	1775 S/W-81-101	1710-0-3625	10
82 саванна/слоновая кость	1775 S/W-82-101	1710-0-3156	10
84 давос/белый	1775 S/W-84-101	1710-0-3174	10
	центральная плата исполнение: для скрытой установки для механизма датчика силы ветра и освещенности 6480 U-10x Поверхность: окрашена		
	866 сталь	1775 S/W-866-101	1710-0-3750