

Для жилых / административных
и торговых помещений



FLC088R2

Распределительные шкафы для настенного монтажа IP 40

Крышки для настенного монтажа

Технические характеристики

- Степень защиты IP 40
 - Класс электроизоляции II 
 - Изготавливаются из следующего материала:
 - Самозатухающий термопластик белого (RAL 9016) или серого (RAL 7035) цвета, стойкий к воздействию тепла и огня до температуры 650 °С (испытание нагретой проволокой) по стандарту МЭК 60695-2-1
 - Стойкость к химическим веществам (воде, солевым растворам, кислотам, щелочам и маслам), атмосферным воздействиям и ультрафиолетовому излучению
 - Рабочая температура от -20 до +85 °С
- Ударная прочность 6 Дж
 - Крышки соответствуют стандартам CEI 23-48, CEI 23-49 и МЭК 60 670



FLC09820

Знак IMQ



Крышки для настенного монтажа IP 40 прошли сертификацию IMQ

Распределительные шкафы для настенного монтажа IP 40

Крышки для настенного монтажа

2 модулей

4 модулей

6 модулей

Без дверцы

RAL 9016 белый / RAL 7035 серый



Код изделия	Цвет	Габаритные размеры (Ш x В x Г), мм	Упаковка, шт.
1SL2402A00	белый	50x140x65	1/45
12 422	серый	50x140x65	1/45

Код изделия	Цвет	Габаритные размеры (Ш x В x Г), мм	Упаковка, шт.
1SL2404A00	белый	95x160x65	1/20
12 424	серый	95x160x65	1/20

Код изделия	Цвет	Габаритные размеры (Ш x В x Г), мм	Упаковка, шт.
1SL2406A00	белый	140x160x65	1/12
12 426	серый	140x160x65	1/12

Распределительные шкафы для настенного монтажа IP 40

Аксессуары крышек для настенного монтажа

Клеммные рейки




FLC08280

Код изделия	Описание	Предназначается для крышек	Упаковка, шт.
12 502	2x4.5 + 3x5.6	12 404 – 12 406 12 424 – 12 426	25/750

Клеммные рейки крепятся к крышке с помощью прилагаемых винтов.

Крышки модулей

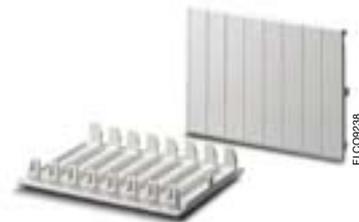

FLC08238

Код изделия	Цвет	Количество модулей	Упаковка, шт.
1SL2857A00	RAL 9016 белый	1	50/1500
1SL2859A00	RAL 9016 белый	4	50/600
12 861	RAL 7035 серый	1	50/1500
12 863	RAL 7035 серый	4	50/600

Приспособление для опломбирования свинцовой пломбой




1SLC001014F0001

Код изделия	Упаковка, шт.
12 860	50/1500


Габаритные размеры

Крышки IP 40 для настенного монтажа


Вид спереди

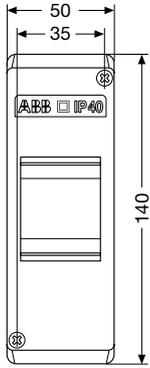

2 модуля

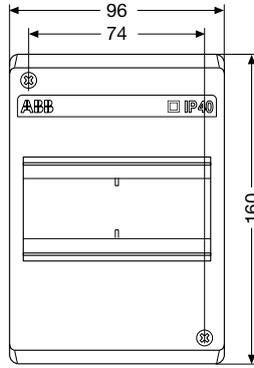


4 модуля

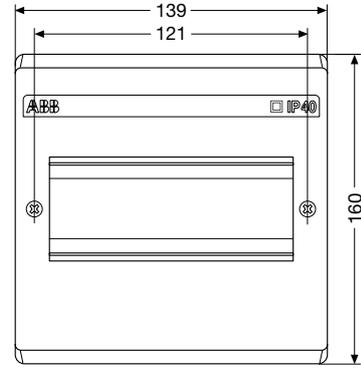


6 модулей

Вид сбоку

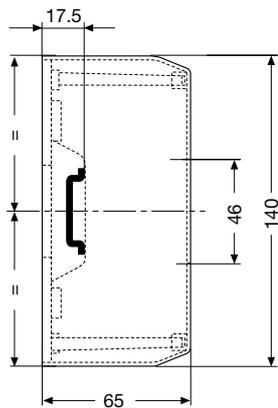

2 модуля

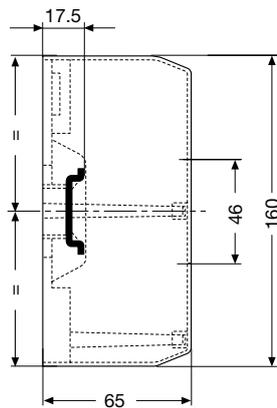


4 6 модулей


Габаритные размеры

Крышки IP 40 для настенного монтажа


Установочные размеры

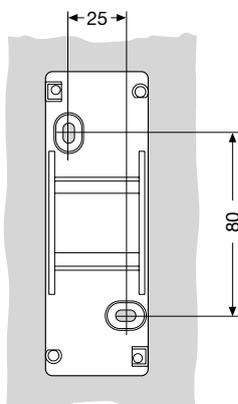

2 модуля

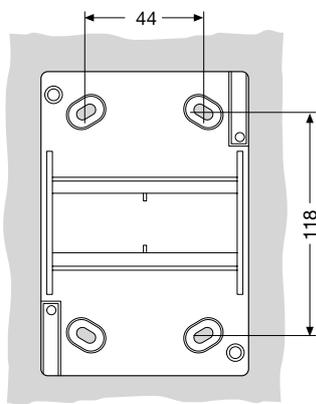

4 модуля

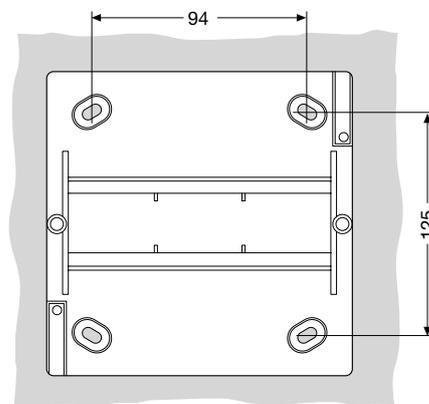

6 модулей

Количество модулей	Код изделия
2 модуля	1SL2402A00 – 12 422
3 модуля	1SL2404A00 – 12 424
4 модуля	1SL2406A00 – 12 426