



Технические особенности

- Степень защиты IP40
- Цвета:
 - **белый RAL 9016**
 - темно-серый RAL 7021
 - коричневый RAL 8014
 - серый RAL 7030
- Изготовлены из изоляционного, ударопрочного, самозатухающего пластика в соответствии со стандартами UL 94 V0, устойчивого к самовоспламенению и перегреву до 960 °С (испытание спиралью накаливания) в соответствии со стандартами IEC 695-2-1
- Стабильность размеров в рабочих условиях от -20 °С до +60 °С
- Устойчивость к кислотам, маслам и консистентным смазкам
- Специальная конструкция придает высокую стойкость к раздавливанию
- Стандартная длина: 2 м, крышка в комплекте
- Кабель-канал разделен на три отсека (один из которых имеет собственную крышку) для раздельной прокладки линий сети электропитания, телефонной сети и кабелей передачи данных
- Крышки защелкиваются на основании
- Область применения: бытовая/коммерческая

Плинтусные, настенные и напольные кабель-каналы

Напольные кабель-каналы



Код	Размеры (мм)	Цвет	Метров в упаковке (м)
-----	--------------	------	-----------------------

Напольный кабель-канал

42 512	75x18x2000	Белый	20
02 513	75x18x2000	Темно-серый	20
02 514	75x18x2000	Коричневый	20
02 515	75x18x2000	Серый	20

Код	Размеры (мм)	Цвет	Упаковка шт.
-----	--------------	------	--------------

Плинтусные коробки

С перегородками для разделения различных цепей.

42 522	Напольная/плинтусная	Белый	1/40
02 523	Напольная/плинтусная	Темно-серый	1/40
02 524	Напольная/плинтусная	Коричневый	1/40

Напольные распаячные коробки

С перегородками для разделения различных цепей.

42 532		Белый	1/30
02 533		Темно-серый	1/30
02 534		Коричневый	1/30
02 535		Серый	1/30

Напольные коробки для выключателей/розеток с расстоянием между центрами отверстий 83,5 мм

С разделителями для разделения различных цепей.

42 542	3+3 устройства	Белый	1/5
02 543	3+3 устройства	Темно-серый	1/5
02 544	3+3 устройства	Коричневый	1/5
02 545	3+3 устройства	Серый	1/5

Двухстороннее исполнение - с каждой стороны может быть смонтировано 3 любых модульных устройства или унифицированные телефонные розетки с применением соответствующей крышки (изд. 42 112).

Крышки с расстоянием между центрами отверстий 83,5 мм


Крепятся 2 винтами на напольную коробку.

42 112	Под телефонную розетку	Белый	20
42 122	Глухая	Белый	20

Дополнительная техническая информация


Напольные кабель-каналы

Напольный кабель-канал

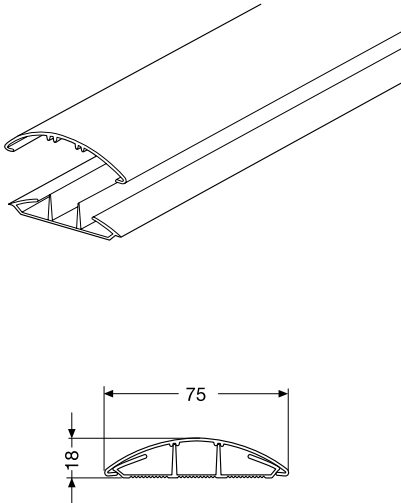


код
42 512 - 02 513 - 02 514 - 02 515

Плинтусная коробка

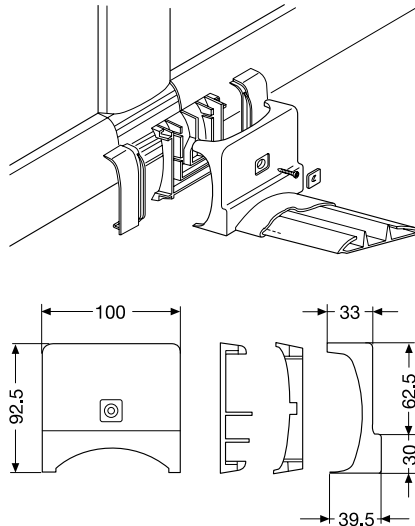


код
42 522 - 02 523 - 02 524

Напольная распаячная коробка отвода

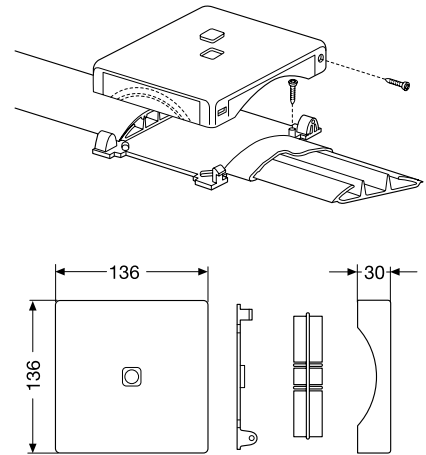


код
42 532 - 02 533 - 02 534 - 02 535

Напольная коробка для выключателей/розеток и с расстоянием между центрами отверстий 83,5 мм

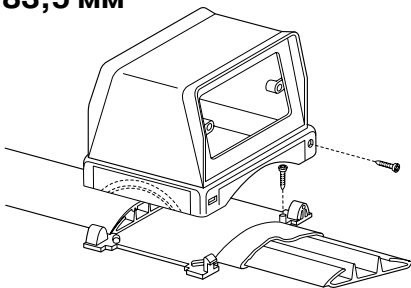

код
42 542 - 02 543 - 02 544 - 02 545


Крышка с расстоянием между центрами отверстий 83,5 мм



код
42 112 - 42 122

Сечения кабель-каналов и количество укладываемых в них кабелей

Напольный кабель-канал



Отделение	Площадь поперечного сечения отделения, см ²	Максимальное число однополюсных проводов Н07V-K с 50% коэффициентом понижения, в соотв. с СЕI 64-8				Макс. совмест. Н07V-K кабель, (поп. сеч. мм ²)
		Сечение 1,5 мм ²	Сечение 2,5 мм ²	Сечение 4 мм ²	Сечение 6 мм ²	
D	4.46	20	16	12	7	6
E	4.9	22	17	13	8	6
F	4.46	20	16	12	7	6