

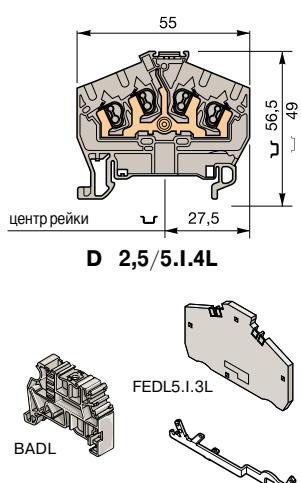




Угловые проходные клеммы и клеммы "земля"

Пружинный зажим ⌂ DIN 3

Клеммы D 2,5/5.I.3L - 2.5 мм² шириной 5 мм



Характеристики

		IEC NFC DIN
Сечения подключаемого провода (мм ²)	Одножильный	0.12 - 4
	Многожильный	0.12 - 2.5
	Изол. наконечник	0.5 - 2.5
Напряжение	В	800
Ток	А	24
Ток короткого замыкания (D 2,5/5.I.PI.3L)	A/c	300/1
Ток короткого замыкания (D 2,5/5.I.P.3L)	A/c	300/1
Номинальное сечение провода	мм ²	2.5
Длина зачистки изоляции	мм	9.5

(1) Кроме D 2,5/5.I.PI.3L и D 2,5/5.I.P.3L

Выбор

Описание	Тип	№ для заказа	Упаковка
Стандартная клемма	серая	<input type="checkbox"/> D 2,5/5.I.3L	1SNA 399 068 R1700
	синяя	<input type="checkbox"/> D 2,5/5.I.N.3L	1SNA 399 067 R0600
	оранжевая	<input checked="" type="checkbox"/> D 2,5/5.I.3L	1SNA 399 260 R2000
Клемма "земля"	желто-зеленая	<input type="checkbox"/> D 2,5/5.I.PI.3L*	1SNA 399 066 R0500
	зелено-желтая	<input type="checkbox"/> D 2,5/5.I.P.3L**	1SNA 399 072 R0300

* Без контакта на рейку - ** с контактом на рейку

Аксессуары

Торцевой фиксатор	BADL	9 мм	1SNA 399 903 R0200	50
Торцевой изолятор	серый	<input type="checkbox"/> FEDL5.I.3L	2.5 мм	1SNA 290 311 R0600
	оранжевый	<input checked="" type="checkbox"/> FEDL5.I.3L	2.5 мм	1SNA 290 314 R0100
Собранная перемычка	2 полюса	<input checked="" type="checkbox"/> BJDL5.2	24 A (1)	1SNA 291 102 R2300
(с защитой IP20)	3 полюса	<input checked="" type="checkbox"/> BJDL5.3	24 A (1)	1SNA 291 103 R2400
	4 полюса	<input checked="" type="checkbox"/> BJDL5.4	24 A (1)	1SNA 291 104 R2500
	5 полюсов	<input checked="" type="checkbox"/> BJDL5.5	24 A (1)	1SNA 291 105 R2600
	10 полюсов	<input checked="" type="checkbox"/> BJDL5.10	24 A (1)	1SNA 291 110 R2600
Соединитель экрана	CBD5.2L	0.5 мм	(1)	1SNA 291 077 R2400

Клеммы D 2,5/5.I.4L - 2.5 мм² шириной 5 мм

Характеристики

		IEC NFC DIN
Сечения подключаемого провода (мм ²)	Одножильный	0.12 - 4
	Многожильный	0.12 - 2.5
	Изол. наконечник	0.5 - 2.5
Напряжение	В	800
Ток	А	24
Ток короткого замыкания (D 2,5/5.I.PI.4L)	A/c	300/1
Ток короткого замыкания (D 2,5/5.I.P.4L)	A/c	300/1
Номинальное сечение провода	мм ²	2.5
Длина зачистки изоляции	мм	9.5

(2) Кроме D 2,5/5.I.PI.4L и D 2,5/5.I.P.4L

Выбор

Описание	Тип	№ для заказа	Упаковка
Стандартная клемма	серая	<input type="checkbox"/> D 2,5/5.I.4L	1SNA 399 071 R0200
	синяя	<input type="checkbox"/> D 2,5/5.I.N.4L	1SNA 399 070 R1500
	оранжевая	<input checked="" type="checkbox"/> D 2,5/5.I.4L	1SNA 399 270 R2200
Клемма "земля"	желто-зеленая	<input type="checkbox"/> D 2,5/5.I.PI.4L*	1SNA 399 069 R1000
	зелено-желтая	<input type="checkbox"/> D 2,5/5.I.P.4L**	1SNA 399 073 R0400

* Без контакта на рейку - ** с контактом на рейку

Аксессуары

Торцевой фиксатор	BADL	9 мм	1SNA 399 903 R0200	50
Торцевой изолятор	серый	<input type="checkbox"/> FEDL5.I.3L	2.5 мм	1SNA 290 311 R0600
	оранжевый	<input checked="" type="checkbox"/> FEDL5.I.3L	2.5 мм	1SNA 290 314 R0100
Соединитель экрана	CBD5.2L	0.5 мм (2)	1SNA 291 077 R2400	50