


Габаритные размеры

SACE S1-S2

Стационарный автоматический выключатель

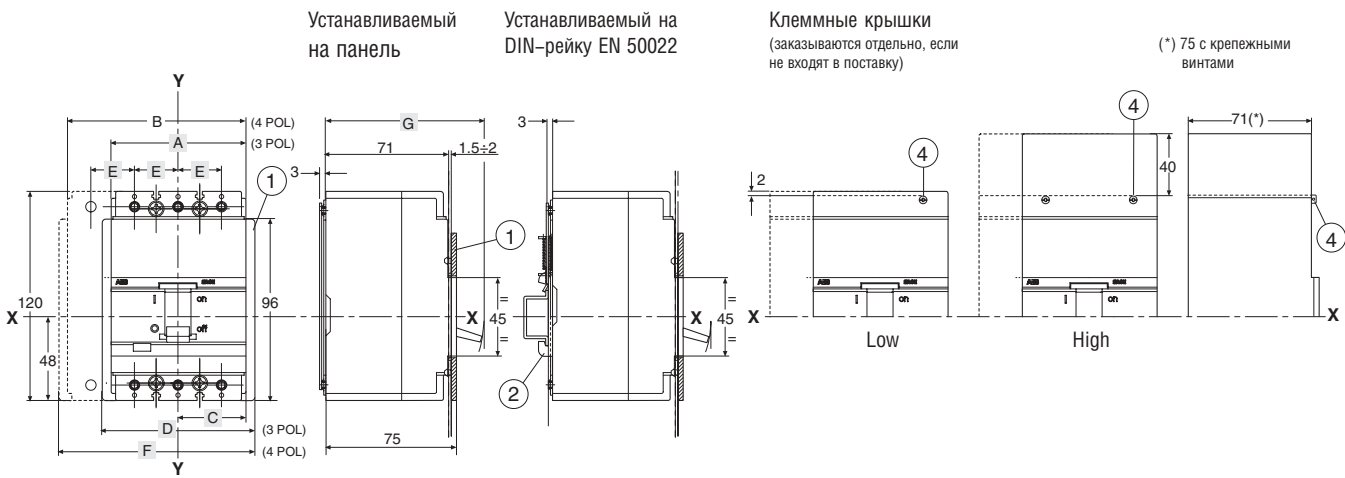


Выходы

Передние для медных кабелей или шин (с разделительными пластинами между фазами)

Передние для медных кабелей или шин (с высокими или низкими клеммными крышками)

Передние удлиненные для S2 (*) высокие клеммные крышки прилагаются

Задние резьбовые (**) низкие клеммные крышки прилагаются (класс защиты IP20)

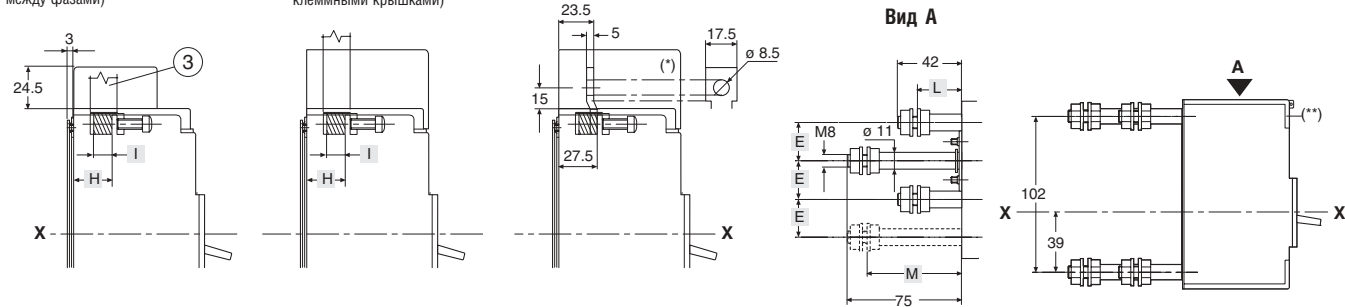


Шаблон для разметки и сверления металлической панели

(минимальная толщина панели: 3 мм)

Для передних выводов

Для задних резьбовых выводов

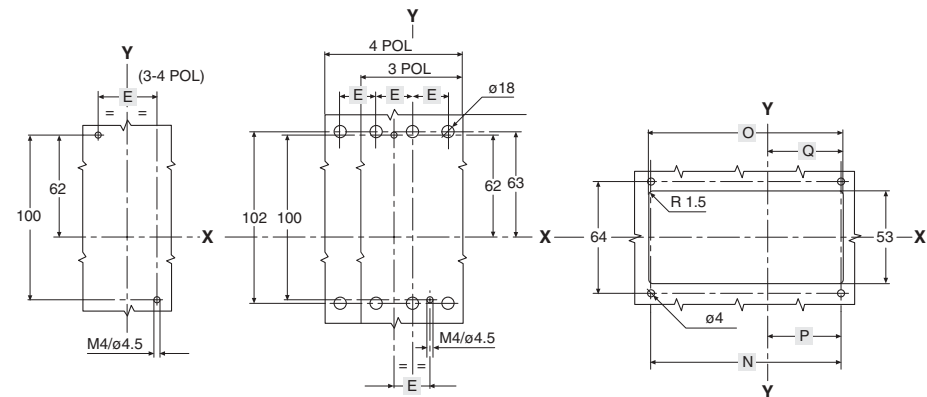

Шаблон для разметки, сверления двери шкафа и установки фланца

(толщина металлической панели : 1,5 – 2 мм)


Обозначения

- 1 Фланец для двери шкафа
- 2 Скоба для крепления автомата на DIN-рейке (по заказу)
- 3 Разделительная пластина
- 4 Крепежные винты

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	...	...	...
S1	78	103	39	91	25	116	91	25.5	10.5 x 11	29	62	83.5	108.5	86	111	42	43	...
S2	90	120	45	103	30	133	93	27.5	12.5 x 12.5	27	60	95.5	125.5	98	128	48	49	...

Втычной автоматический выключатель

Неподвижные части, устанавливаемые на металлической панели или рейке
(клеммные крышки для подвижной части с защитой IP20 прилагаются всегда)

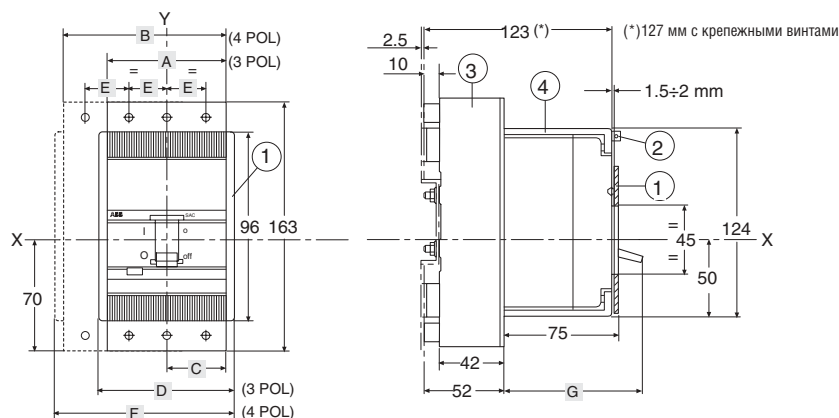


Обозначения


- ① Фланец для двери шкафа
- ② Крепежные винты
- ③ Неподвижная часть
- ④ Подвижная часть вместе с клеммными крышками

Выходы


Передние

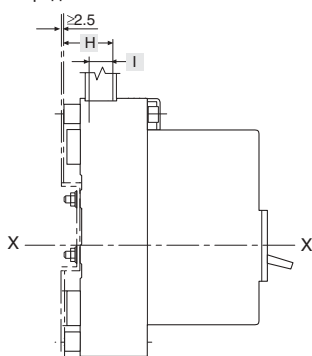

Задние резьбовые

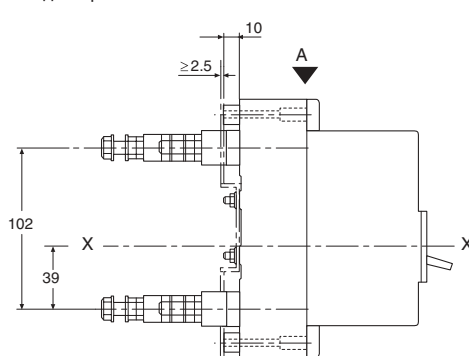


Вид А




Шаблон для разметки и сверления панели (5) или рейки (6)

(минимальная толщина металлической панели: 2.5 мм)

Для передних выводов

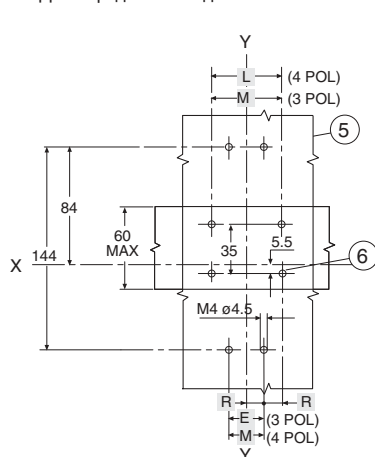


Для задних резьбовых выводов

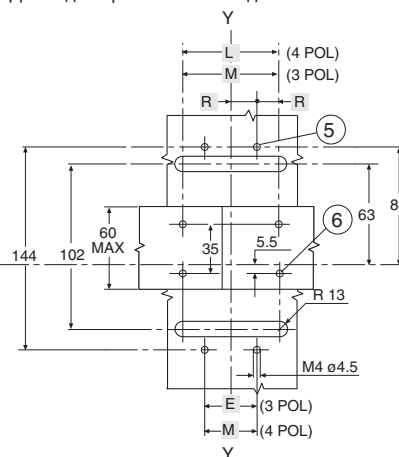

Шаблон для разметки и сверления двери шкафа и установки фланца

(толщина металлической панели: 1.5 – 2 мм)

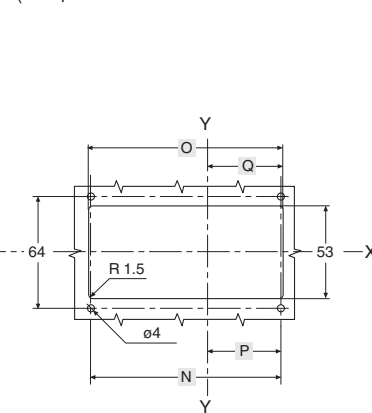

GSIS0002

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N		O		P	Q	R	...	...
												3 POL	4 POL	3 POL	4 POL					
S1	78	103	39	91	25	116	91	28	10.5 x 11	75	50	83.5	108.5	86	111	42	43	12.5	...	...
S2	90	120	45	103	30	133	93	28	12.5 x 12.5	90	60	95.5	125.5	98	128	48	49	15	...	...

SACE S1-S2

Автоматический выключатель с расцепителями разностного тока SACE RC210-RC211-RC212





Вертикальная установка RC211-RC212 (устанавливается на панель)

(*) Без клеммных крышек
(**) С низкими клеммными крышками
(***) С высокими клеммными крышками

Передние выводы для медных кабелей или шин (высокие клеммные крышки по отдельному заказу)


Задние резьбовые выводы
(низкие клеммные крышки прилагаются)

Версия с высокими клеммными крышками: переднее или заднее подключение кабелей

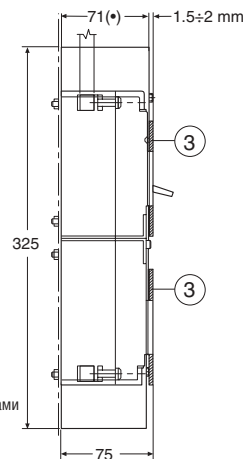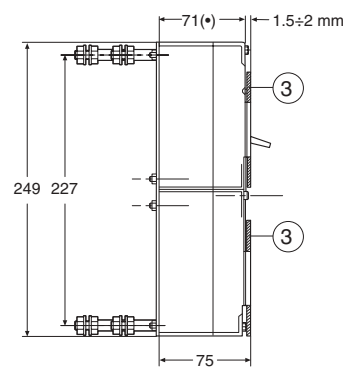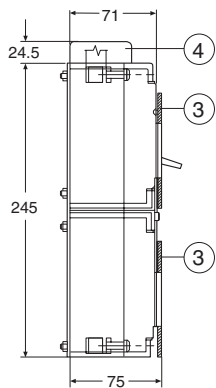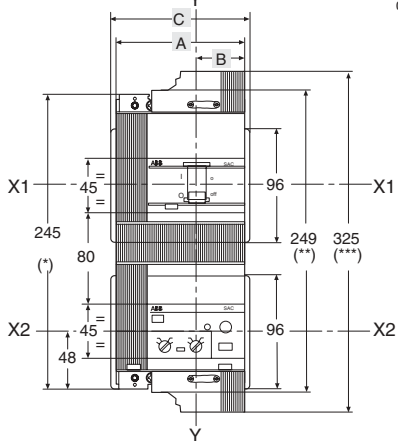


Шаблон для разметки и сверления металлической панели

(минимальная толщина металлической панели: 3 мм)

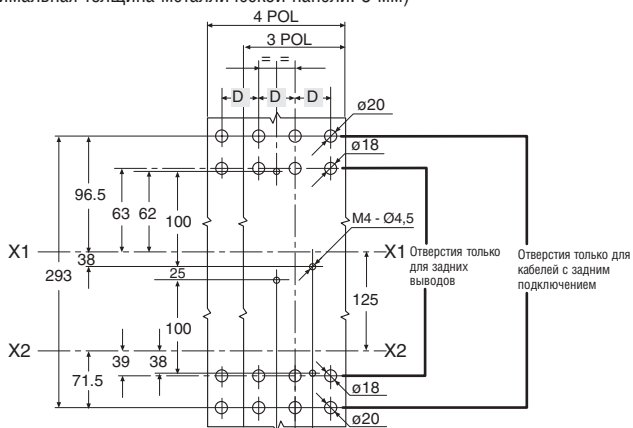


Шаблон для разметки и сверления двери шкафа и установки фланца

(толщина металлической панели: 1.5 – 2 мм)

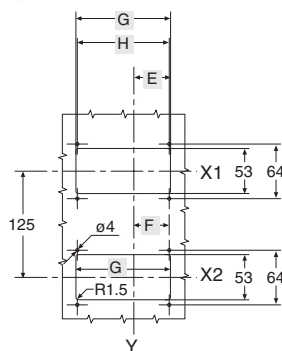

Горизонтальная установка SACE RC210-RC211-RC212

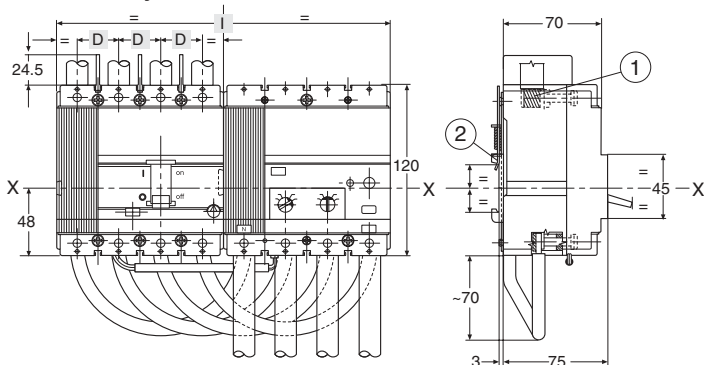

Обозначения

- ① Передние выводы для кабелей и плоских шин
- ② Скоба для монтажа на DIN-рейке EN 50022
- ③ Фланец для двери шкафа
- ④ Разделительная пластина


Примечание

Обратите внимание на различные размеры выводов в других исполнениях

A	B	C	D	E	F	G	H	I
–	–	–	25	–	–	–	–	206
103	39	116	25	43	41.7	111	108.5	206
120	45	133	30	49	47.7	128	125.5	240

Аксессуары

Моторный привод сбоку автоматического выключателя

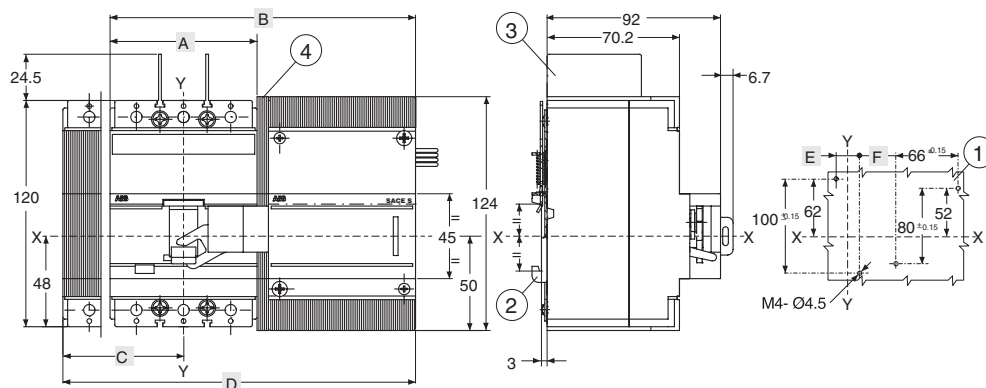


Обозначения

- 1 Сверление отверстий для установки автомата и моторного привода на панель
- 2 Панель для установки автомата на DIN-рейку EN 50022
- 3 Разделительная пластина между фазами
- 4 Прокладка (только для SACE S1)

	A 3 POL	B 3 POL	C 4 POL	D 4 POL	E	F
S1	78	162	64	187	25 ± 0.15	38.5 ± 0.2
S2	90	168	75	198	30 ± 0.1	36 ± 0.2

Моторный привод на передней панели автоматического выключателя

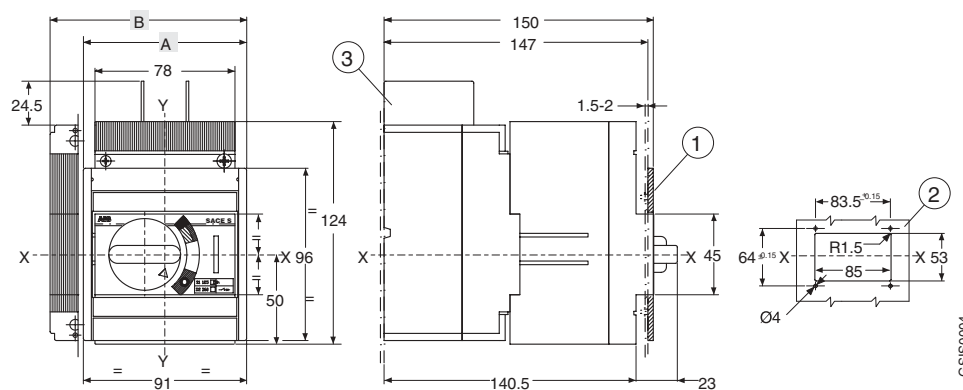


Обозначения

- 1 Фланец для двери шкафа
- 2 Шаблон для разметки и сверления двери шкафа и установки фланца
- 3 Разделительная пластина между фазами

	A 3 POL	B 4 POL
S1	78	103
S2	90	120

Блокировка для двух горизонтально установленных автоматов

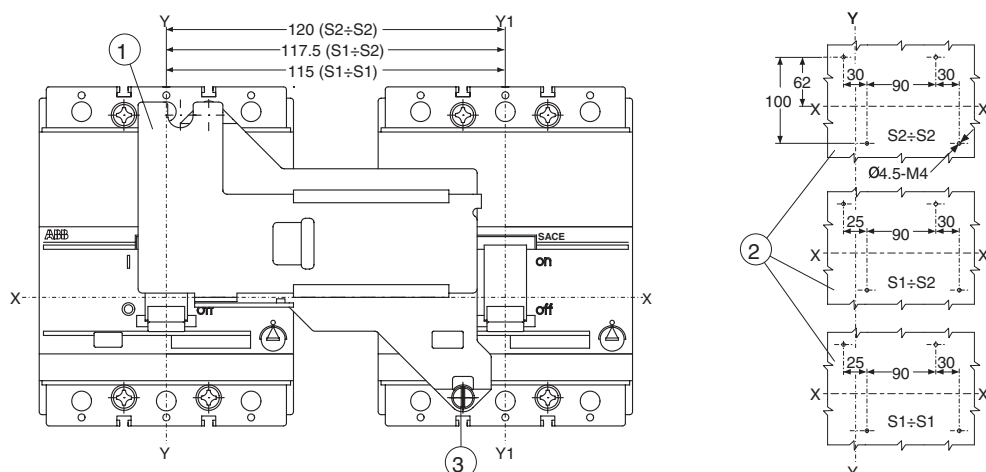

Обозначения

- 1 Блокировочное устройство
- 2 Шаблон для разметки и сверления металлической платы
- 3 Усилие затяжки 1,1 Nm Удалите винты крышки и замените их винтами из набора

Примечание

Обратите внимание на различные размеры автоматов в других исполнениях


Габаритные размеры

SACE S1-S2



Аксессуары

Ручной привод, устанавливаемый на дверь для стационарных и втычных автоматических выключателей


Фиксированная глубина

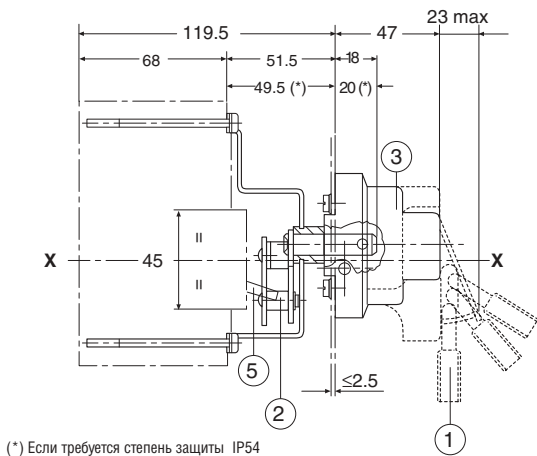

Регулируемая глубина (макс. 300 мм)

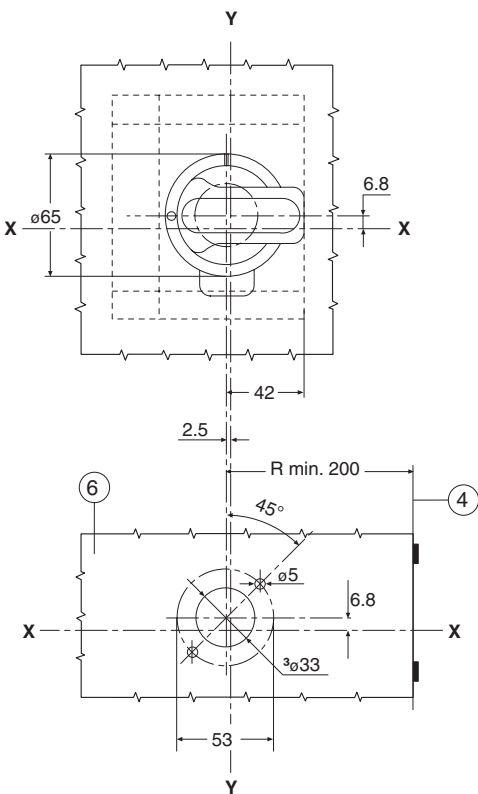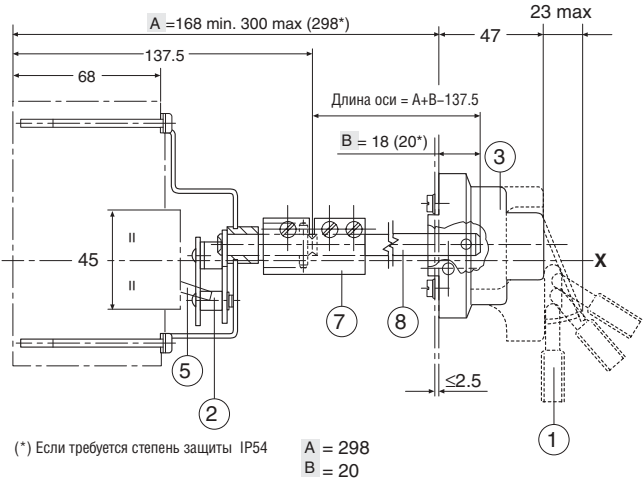

Регулируемая глубина (макс. 621,5 мм)

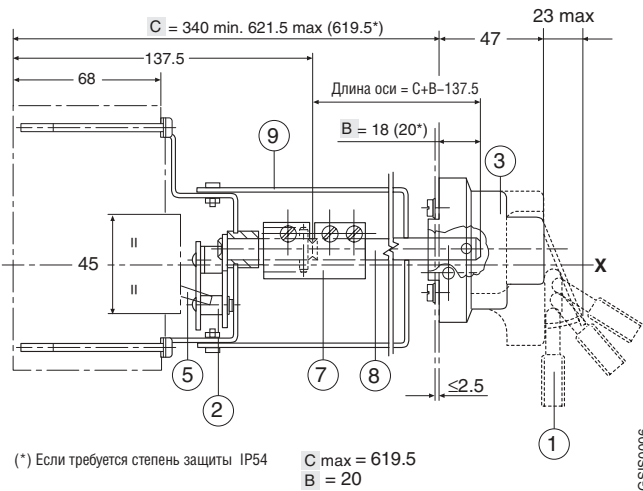

Обозначения

- 1 Замковое устройство для отключенного состояния
- 2 Передача в сборе
- 3 Рукоятка в сборе
- 4 Минимальное расстояние от оси двери шкафа
- 5 Рукоятка автомата
- 6 Сверление двери
- 7 Муфта
- 8 Стержень
- 9 Кронштейн

Примечание
Обратите внимание на различное размещение монтажных отверстий для различных версий автоматов