



## Описание серии A300



- VDE 0603T1
- DIN 43871
- 
- Степень защиты IP30
- Класс защиты II
- Съемная несущая конструкция
- Клеммные блоки N/PE в соответствии с BGV A2
- Отдельный клеммник N/RCD (начиная с двухрядной модели)
- Цвет RAL 9016
- Без двери
- Дополнительно можно заказать металлическую или прозрачную дверь

01

### Настенный шкаф A300 – безопасный, быстрый и легкий монтаж

Шкаф A300, выпускаемый компанией Striebel & John, хорошо известен тем, кто модернизирует и совершенствует свое жилище. Практичное и универсальное электробытовое устройство идеально подходит для наружного монтажа на любой стене. Он не только быстро и легко монтируется благодаря элегантности дизайна, которая всегда вне времени, шкаф легко вписывается в любой интерьер, не нарушая его гармонию.

Корпус шкафа с цельной задней стенкой изготовлен из высокопрочной пластмассы. Произвольно устанавливаемые клеммники N/RCD, предварительно размеченные отверстия для кабельных вводов, а также удобство крепления

элементов сверху, снизу и сбоку делают шкаф A300 особенно удобным в монтаже. Увеличенное пространство для электропроводки (в верхней части шкафа) в 2-, 3- и 4-рядных моделях, а также использование креплений на защелках упрощает монтаж шкафа.

Специально подобранные принадлежности и запасные части гарантируют универсальность и надежность шкафа как при модернизации старых построек, так и при оснащении новых.

## Информация для заказа – серия А300



Число аппаратов	12	24	36	48
Число рядов	1	2	3	4
<b>Тип</b>	<b>A 310SE</b>	<b>A 320SE</b>	<b>A 330SE</b>	<b>A 340SE</b>
Размеры ВхШхГ, мм	245x295x110	385x295x110	510x295x110	635x295x110
Код заказа	77711	77712	77713	77714
<b>Металлическая дверь</b>	<b>A 368</b>	<b>A 369</b>	<b>A 370</b>	<b>A 371</b>
Код заказа	31631	31632	31633	31634
<b>Прозрачная дверь</b>	<b>A 360</b>	<b>A 361</b>	<b>A 362</b>	<b>A 363</b>
Код заказа	31635	31636	31637	31638

## Информация для заказа – серия А300


### Запасные части и принадлежности



Наименование	Совместимость (модель шкафа)	Код заказа	Тип
<b>Гребенка для фиксации кабелей с кабельными стяжками</b>		38483	<b>ZA 300</b>
<b>Соединительные детали</b> (10 шт.)		62383	<b>ZA 375P10</b>
<b>Клеммный блок N</b> 6 винтовых зажимов для проводников до 16 мм <sup>2</sup> 21 пружинный зажим для проводников от 1,5 до 4 мм <sup>2</sup>		38504	<b>ZK 521</b>
<b>Клеммный блок PE</b> 6 винтовых зажимов для проводников до 16 мм <sup>2</sup> 21 пружинный зажим для проводников от 1,5 до 4 мм <sup>2</sup>		38503	<b>ZK 520</b>
<b>Клеммный блок N/PE</b> 3+3 винтовых зажима для проводников до 16 мм <sup>2</sup> 11+11 пружинных зажимов для проводников от 1,5 до 4 мм <sup>2</sup>		38502	<b>ZK 519</b>
<b>Клеммный блок N-RCD</b> 6 пружинных зажимов для проводников от 1,5 до 4 мм <sup>2</sup>		38505	<b>ZK 522</b>
<b>Заглушка,</b> окрашенная в белый цвет		30885	<b>UZ 2</b>
<b>Замок</b> с двумя ключами		30870	<b>UZ 1</b>
<b>Клемма N/PE</b> для проводников от 6 до 35 мм <sup>2</sup>		64795	<b>ZK 195</b>
<b>Заглушка</b> белого цвета RAL9016 (5 шт.)		62385	<b>ZA 3P5</b>

01

## Технические характеристики – серия А300

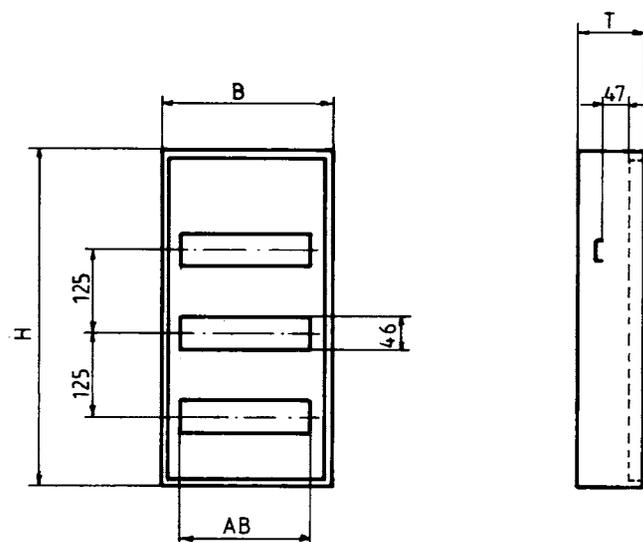

Тип	H
A310S	250
A320S	375
A330S	500
A340S	625

Рассеиваемая мощность  
и масса

Тип	Масса, кг	Рассеиваемая мощность, Вт
A 310SE	1,2	21
A 320SE	1,8	26
A 330SE	2,3	28
A 340SE	2,8	34

Рассеиваемая мощность указана для настенного монтажа при температуре окружающей среды не более 25 °C согласно DIN 43871