Описание распределительного шкафа TriLine-R Замки



Новые поворотные ручки очень гармонируют с привлекательным внешним видом шкафа. Они были специально разработаны для компании ABB Striebel & John и, как уже было сказано во введении, могут использоваться во всех других настенных и напольных шкафах. Положение поворотной ручки увеличивает также поверхность двери для установки оборудования.


Система штанг расположена с внешней стороны уплотнения. Этим обеспечивается надежность уплотнения (степень защиты). Естественно, для обеспечения соответствующих требований безопасности необходимые элементы закрытия и арматура для них входят в состав принадлежностей системы.



Общий вид элементов системы замков TriLine-R

Информация для заказа - Детали для сборки

Детали замка

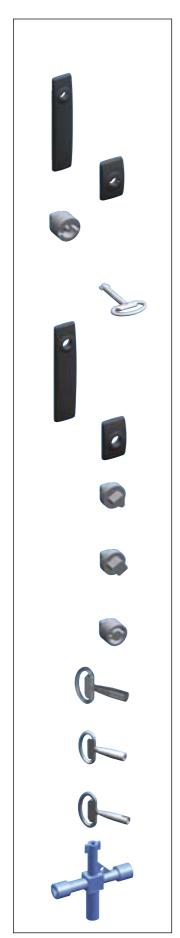

Notation .	T	Vonceres
Деталь	Тип	Код заказа
Патали замуз		
Д етали замка		
Держатель замка для стандартных и модульных дверей*	ZH220	45700
од ключ с двумя бородками размером 3 мм (стандартный) и 5 мм	ZH220	40700
Держатель замка для модульных дверей и дверей ячеек* под ключ с двумя бородками размером 3 мм (стандартный) и 5 мм	ZH224	45704
Ц илиндр замка		
од ключ с двумя бородками размером 3 мм*	ZH130	60490
10Д ключ с двумя бородками размером 5 мм	ZH131	60491
Слючи к замкам		
с двумя бородками размером 3 мм*	ZH160	60660
с двумя бородками размером 5 мм	ZH161	60661
Держатель замка для стандартных и модульных дверей под ключ треугольного и квадратного профиля или для вставки типа Daimler-Benz	ZH221	45701
юд ключ треугольного и квадратного профиля или для вставки типа Daimier-Benz	ΣΠΖΣ Ι	45701
1 ержатель замка для модульных дверей и дверей ячеек		
под ключ треугольного и квадратного профиля		
ı для вставки типа Daimler-Benz	ZH225	45705
Д илиндр замка	ZH132	60492
под ключ треугольного профиля 7 мм под ключ треугольного профиля 7 мм	ZH132 ZH133	60493
iod one i periodini i o ipodrni i imi	211100	55155
Д илиндр замка		
под ключ квадратного профиля 6 мм	ZH134	60494
под ключ квадратного профиля 6 мм	ZH135 ZH136	60495 60496
под ключ квадратного профиля 6 мм	ZH 130	00490
		
ставка типа Daimler-Benz	ZH137	60497
Thomas a constant		
Ключи к замкам греугольного профиля 7 мм	ZH157	60657
реугольного профиля 8 мм	ZH158	60658
Слючи к замкам		
слючи к замкам (вадратного профиля 6 мм	ZH162	60662
вадратного профиля 7 мм	ZH163	60663
вадратного профиля 8 мм	ZH164	60664
(люч	7114.05	60665
для замков с вставкой типа Daimler-Benz	ZH165	60665
Слюч универсальный		
с двумя бородками 3 мм/5 мм	ZH91	66091
реугольного профиля 8 мм		
квадратного профиля 6 мм/8 мм		
включается в поставку		
biolio lactori b Hotelabky		

Информация для заказа - Детали для сборки

Детали замка и петли



Детали замка Держатель замка для стандартных дверей Для Т-образной и Г-образной ручки Держатель замка для модульных дверей Для Т-образная ручка Сез замка С замком Т-образная ручка для модульных дверей для дверей ячеек, с замком Г-образная ручка без замка С замком Накладка замка С замком Вставная заглушка [вместо полуцилиндра 45 мм, с возможностью пломбирования Вставная заглушка [вместо полуцилиндра мерей Угол открытия двери 135' С заменатым крепления 4 шт. Петля для модульных дверей Угол открытия двери 180' с з лементами крепления 4 шт. Петля для стандартных дверей Угол открытия двери 180' с з лементами крепления 4 шт. Петля для стандартных дверей Угол открытия двери 180' с з лементами крепления 2 шт. Штифты для петель Мотут также использоваться для соединяемых в ряд шкафов при сборке на заводе 4 шт. Направляющая запорного штока	Тип	Код заказ
Держатель замка для стандартных дверей Для Т-образной и Г-образной ручки Держатель замка для модульных дверей Для Т-образная ручка Без замком Т-образная ручка для модульных дверей для дверей ячеек, с замком Г-образная ручка без замка с замком Накладка замка с замком Накладка замка для полуцилиндра 45 мм, с возможностью пломбирования Вставная заглушка вместо полуцилиндрового механизма замка) Сменные детали двери Петля дверная Гол открытия двери 135° с замематами крепления 4 шт. Петля для модульных дверей Гол открытия двери 180° с замематами крепления 4 шт. Петля для стандартных дверей Гол открытия двери 180° с замементами крепления 4 шт. Петля для стандартных дверей Гол открытия двери 180° с замементами крепления 2 шт. Штифты для петель могут также использоваться для соединяемых в ряд шкафов при сборке на заводе 4 шт. Направляющая		
Дря Т-образной и Г-образной ручки Держатель замка для модульных дверей Для Т-образная ручка без замка 62 замком Т-образная ручка для модульных дверей для дверей ячеек, с замком Г-образная ручка без замка 62 замком Накладка замка 62 замком Накладка замка (замком Накладка замка (внесто полуцилиндра 45 мм, с возможностью пломбирования Вставная затлушка (вместо полуцилиндрового механизма замка) Сменные детали двери Петля дверная Угол открытия двери 135° с замематами крепления 4 шт. Петля для модульных дверей Угол открытия двери 180° с замематами крепления 4 шт. Петля для стандартных дверей Угол открытия двери 180° с замематами крепления 2 шт. Штифты для петель могут также использоваться для соединнемых в ряд шкафов при сборке на заводе 4 шт. Штифты для петель могут также использоваться для соединнемых в ряд шкафов при сборке на заводе 4 шт.		
Держатель замка для модульных дверей Для Т-образной и Г-образной ручки Т-образная ручка Без замка с замком Т-образная ручка для модульных дверей для дверей ячеек, с замком Г-образная ручка Без замка с замком Накладка замка для полуцилиндра 45 мм, с возможностью пломбирования Вставная заглушка цвыесто полуцилиндра 45 мм, с возможностью пломбирования Вставная заглушка цвыесто полуцилиндравого механизма замка) Сменные детали двери Петля дверыя двер 135° с злементами крепления 4 шт. Петля для модульных дверей Угол открытия двери 180° с злементами крепления 4 шт. Петля для стандартных дверей Угол открытия двери 180° с злементами крепления 2 шт. Штифты для петель могут также использоваться для соединяемых в ряд шкафов при сборке на заводе 4 шт. Штифты для петель могут также использоваться для соединяемых в ряд шкафов при сборке на заводе 4 шт. Направляющая	ZH222	4570
Т-образная ручка Без замка С замком Т-образная ручка для модульных дверей для дверей ячеек, с замком Г-образная ручка Без замка С замком Накладка замка С замком Накладка замка В замком Накладка замка В замком Накладка замка С замком Потлуцилиндра 45 мм, с возможностью пломбирования Вставная заглушка Вместо полуцилиндрового механизма замка) Сменные детали двери Петля дверная Гото локрытия двери 135° залементами крепления 4 шт. Петля для модульных дверей Гото открытия двери 180° залементами крепления 4 шт. Петля для стандартных дверей Гото открытия двери 180° залементами крепления 2 шт. Штифты для стандартных дверей гото открытия двери 180° залементами крепления 2 шт. Штифты для петель могут также использоваться для соединяемых в ряд шкафов при сборке на заводе 4 шт. Направляющая	LIIZZZ	407
Т-образная ручка Без замка С замком Т-образная ручка для модульных дверей для дверей ячеек, с замком Г-образная ручка Без замка С замком Накладка замка С замком Накладка замка В замком Накладка замка В замком Накладка замка С замком Потлуцилиндра 45 мм, с возможностью пломбирования Вставная заглушка Вместо полуцилиндрового механизма замка) Сменные детали двери Петля дверная Гото локрытия двери 135° залементами крепления 4 шт. Петля для модульных дверей Гото открытия двери 180° залементами крепления 4 шт. Петля для стандартных дверей Гото открытия двери 180° залементами крепления 2 шт. Штифты для стандартных дверей гото открытия двери 180° залементами крепления 2 шт. Штифты для петель могут также использоваться для соединяемых в ряд шкафов при сборке на заводе 4 шт. Направляющая		
Без замка С замком Г-образная ручка для модульных дверей для дверей ячеек, с замком Г-образная ручка Без замка С замком Накладка замка С замком Накладка замка (вместо полуцилиндра 45 мм, с возможностью пломбирования Вставная заглушка (вместо полуцилиндрового механизма замка) Сменные детали двери Петля дверная Угол открытия двери 135° С заементами крепления 4 шт. Петля для модульных дверей Угол открытия двери 180° С заементами крепления 4 шт. Петля для стандартных дверей Угол открытия двери 180° С заементами крепления 4 шт. Петля для стандартных дверей Итол открытия двери 180° С заементами крепления 4 шт. Направляющая	ZH226	4570
С замком Г-образная ручка для модульных дверей для дверей ячеек, с замком Г-образная ручка Без замка В замком Накладка замка для полуцилиндра 45 мм, с возможностью пломбирования Вставная заглушка [вместо полуцилиндрового механизма замка) Сменные детали двери Петля дверная Угол открытия двери 135° в элементами крепления 4 шт. Петля для модульных дверей Угол открытия двери 180° в элементами крепления 4 шт. Петля для стандартных дверей Угол открытия двери 180° в элементами крепления 4 шт. Петля для стандартных дверей Угол открытия двери 180° в элементами крепления 4 шт. Штифты для петель могут также использоваться для соединяемых в ряд шкафов при сборке на заводе 4 шт. Направляющая		
Г-образная ручка для модульных дверей для дверей ячеек, с замком Г-образная ручка без замка с замком Накладка замка для полуцилиндра 45 мм, с возможностью пломбирования Вставная заглушка вместо полуцилиндрового механизма замка) Сменные детали двери Петля дверная Угол открытия двери 135° с элементами крепления 4 шт. Петля для модульных дверей Угол открытия двери 180° с элементами крепления 4 шт. Петля для стандартных дверей Угол открытия двери 180° с элементами крепления 4 шт. Петля для стандартных дверей Угол открытия двери 180° с элементами крепления 2 шт. Штифты для петель могут также использоваться для соединяемых в ряд шкафов при сборке на заводе 4 шт. Направляющая	ZH138	6049
глобразная ручка без замка с замком Накладка замка для полуцилиндра 45 мм, с возможностью пломбирования Вставная заглушка [вместо полуцилиндрового механизма замка) Сменные детали двери Петля дверная Угол открытия двери 135' с элементами крепления 4 шт. Петля для модульных дверей Угол открытия двери 180' с элементами крепления 4 шт. Петля для стандартных дверей Угол открытия двери 180' с элементами крепления 2 шт. Штифты для петель могут также использоваться для соединяемых в ряд шкафов при сборке на заводе 4 шт. Направляющая	ZH139	6049
Без замка с замком Накладка замка для полуцилиндра 45 мм, с возможностью пломбирования Вставная заглушка (вместо полуцилиндрового механизма замка) Сменные детали двери Петля дверная Угол открытия двери 135° с элементами крепления 4 шт. Петля для модульных дверей Угол открытия двери 180° с элементами крепления 4 шт. Петля для стандартных дверей Угол открытия двери 180° с элементами крепления 2 шт. Штифты для стандартных дверей Могот ткрытия двери 180° с элементами крепления 2 шт. Штифты для петель могут также использоваться для соединяемых в ряд шкафов при сборке на заводе 4 шт. Направляющая		
без замка с замком Накладка замка для полуцилиндра 45 мм, с возможностью пломбирования Вставная заглушка (вместо полуцилиндрового механизма замка) Сменные детали двери Петля дверная Угол открытия двери 135° с элементами крепления 4 шт. Петля для модульных дверей Угол открытия двери 180° с элементами крепления 4 шт. Петля для стандартных дверей Угол открытия двери 180° с элементами крепления 2 шт. Штифты для петель могут также использоваться для соединяемых в ряд шкафов при сборке на заводе 4 шт. Направляющая	ZH237	663
С замком Накладка замка для полуцилиндра 45 мм, с возможностью пломбирования Вставная заглушка (вместо полуцилиндрового механизма замка) Сменные детали двери Петля дверная Угол открытия двери 135' с элементами крепления 4 шт. Петля для модульных дверей Угол открытия двери 180' с элементами крепления 4 шт. Петля для стандартных дверей Угол открытия двери 180' с элементами крепления 2 шт. Штифты для петель могут также использоваться для соединяемых в ряд шкафов при сборке на заводе 4 шт. Направляющая		
Накладка замка для полуцилиндра 45 мм, с возможностью пломбирования Вставная заглушка (вместо полуцилиндрового механизма замка) Сменные детали двери Петля дверная Угол открытия двери 135° с элементами крепления 4 шт. Петля для модульных дверей Угол открытия двери 180° с элементами крепления 4 шт. Петля для стандартных дверей Угол открытия двери 180° с элементами крепления 2 шт. Штифты для петель могут также использоваться для соединяемых в ряд шкафов при сборке на заводе 4 шт. Направляющая	ZH140	6050
для полуцилиндра 45 мм, с возможностью пломбирования Вставная заглушка (вместо полуцилиндрового механизма замка) Сменные детали двери Петля дверная Угол открытия двери 135° с элементами крепления 4 шт. Петля для модульных дверей Угол открытия двери 180° с элементами крепления 4 шт. Петля для стандартных дверей Угол открытия двери 180° с элементами крепления 2 шт. Штифты для петель могут также использоваться для соединяемых в ряд шкафов при сборке на заводе 4 шт. Направляющая	ZH141	6050
Сменные детали двери Петля дверная Угол открытия двери 135° с элементами крепления 4 шт. Петля для модульных дверей Угол открытия двери 180° с элементами крепления 4 шт. Петля для стандартных дверей Угол открытия двери 180° с элементами крепления 2 шт. Штифты для петель могут также использоваться для соединяемых в ряд шкафов при сборке на заводе 4 шт. Направляющая	ZH223	4570
Петля дверная Угол открытия двери 135° с элементами крепления 4 шт. Петля для модульных дверей Угол открытия двери 180° с элементами крепления 4 шт. Петля для стандартных дверей Угол открытия двери 180° с элементами крепления 2 шт. Штифты для петель могут также использоваться для соединяемых в ряд шкафов при сборке на заводе 4 шт. Направляющая	ZH142	6050
Угол открытия двери 135° с элементами крепления 4 шт. Петля для модульных дверей Угол открытия двери 180° с элементами крепления 4 шт. Петля для стандартных дверей Угол открытия двери 180° с элементами крепления 2 шт. Штифты для петель могут также использоваться для соединяемых в ряд шкафов при сборке на заводе 4 шт. Направляющая		
с элементами крепления 4 шт. Петля для модульных дверей Угол открытия двери 180° с элементами крепления 4 шт. Петля для стандартных дверей Угол открытия двери 180° с элементами крепления 2 шт. Штифты для петель могут также использоваться для соединяемых в ряд шкафов при сборке на заводе 4 шт. Направляющая		
Петля для модульных дверей Угол открытия двери 180° с элементами крепления 4 шт. Петля для стандартных дверей Угол открытия двери 180° с элементами крепления 2 шт. Штифты для петель могут также использоваться для соединяемых в ряд шкафов при сборке на заводе 4 шт. Направляющая		450
Угол открытия двери 180° с элементами крепления 4 шт. Петля для стандартных дверей Угол открытия двери 180° с элементами крепления 2 шт. Штифты для петель могут также использоваться для соединяемых в ряд шкафов при сборке на заводе 4 шт.	RZ8P4	4599
4 шт. Петля для стандартных дверей Угол открытия двери 180° с элементами крепления 2 шт. Штифты для петель могут также использоваться для соединяемых в ряд шкафов при сборке на заводе 4 шт. Направляющая		
Угол открытия двери 180° с элементами крепления 2 шт. Штифты для петель могут также использоваться для соединяемых в ряд шкафов при сборке на заводе 4 шт.	RZ9P4	4599
с элементами крепления 2 шт. Штифты для петель могут также использоваться для соединяемых в ряд шкафов при сборке на заводе 4 шт.		
Штифты для петель могут также использоваться для соединяемых в ряд шкафов при сборке на заводе 4 шт. Направляющая		
могут также использоваться для соединяемых в ряд шкафов при сборке на заводе 4 шт. Направляющая	RZ54P2	4610
•	RZ34P4	4600
	ZH150	606
Резиновый уплотнитель для двойной двери	RZ10P2	4599