

# Габаритные размеры


Tmax T5

## Стационарный автоматический выключатель


### Обозначение

- ② Габаритные размеры с установленными аксессуарами и проводами (SOR-C, UVR-C, RC221-222)
- ③ Габаритные размеры с установленными дополнительными контактами и проводами (только 3Q 1SY)



Крепление на панели

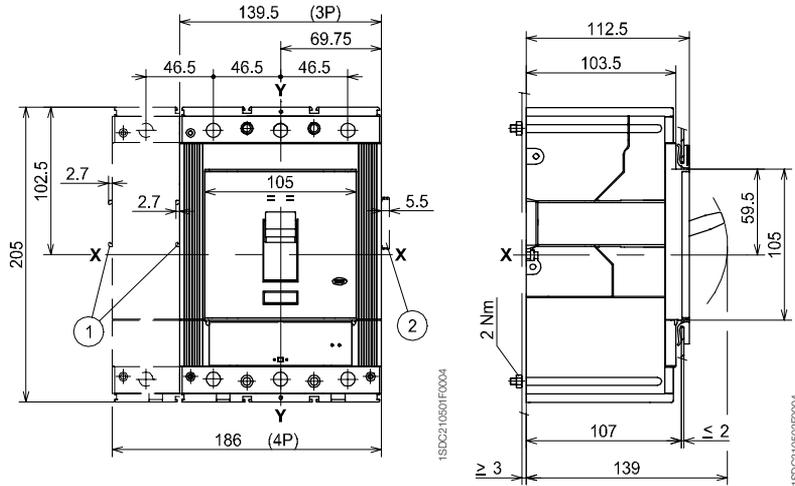

Фланец для двери щита



Шаблон для выполнения выреза в двери щита




3-4 ПОЛЮСА с фланцем


3-4 ПОЛЮСА без фланца

### Шаблон для выполнения отверстий в панели

Для выключателя с выводами для подключения спереди




3 ПОЛЮСА




4 ПОЛЮСА

Для выключателя с выводами для подключения сзади



3 ПОЛЮСА

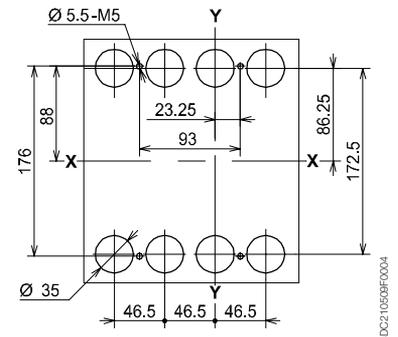

4 ПОЛЮСА




# Габаритные размеры


Tmax T5

## Выводы

Выводы для подключения спереди - F

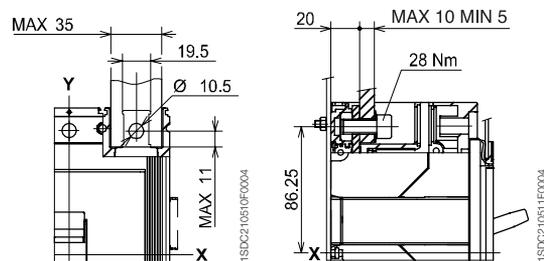


Выводы для подключения спереди медных кабелей - FC Cu





### Обозначения

- ① Высокие крышки выводов со степенью защиты IP40

Выводы для подключения спереди медных/алюминиевых кабелей Cu/Al 300 мм<sup>2</sup> FC CuAl






Выводы для подключения спереди медных/алюминиевых кабелей Cu/Al 2x240 мм<sup>2</sup> - FC CuAl

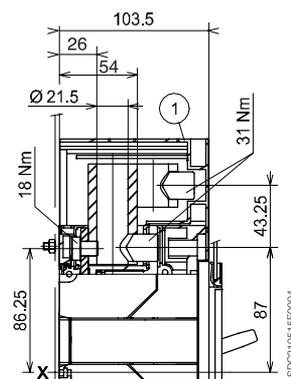

### Обозначения

- ① Межфазные изолирующие перегородки (обязательно)


Удлиненные расширенные выводы для подключения спереди - ES



**Обозначения**

- ① Высокие крышки выводов со степенью защиты IP40
- ② Межфазные разделительные перегородки (обязательно при отсутствии высоких крышек выводов)


Удлиненные выводы для подключения спереди - EF

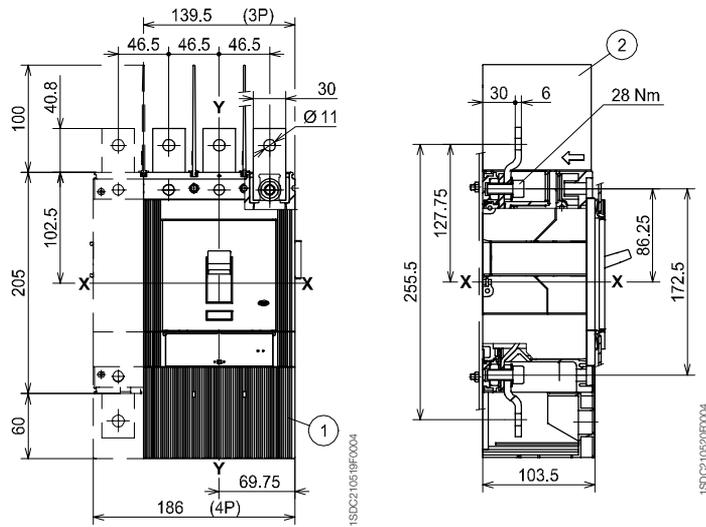

**Обозначения**

- ① Низкие крышки выводов со степенью защиты IP40

Выводы для подключения сзади - R




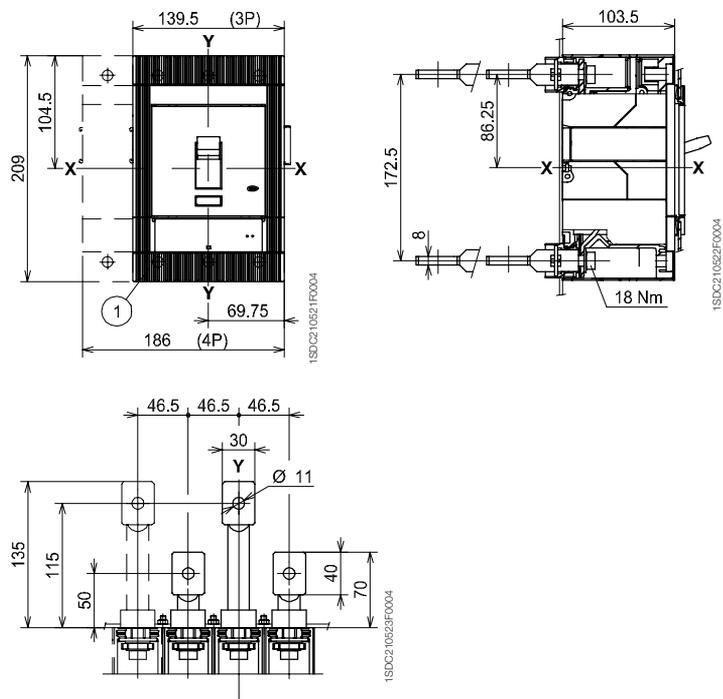


# Габаритные размеры

Tmax T5

## Выключатель втычного исполнения

Крепление на панели

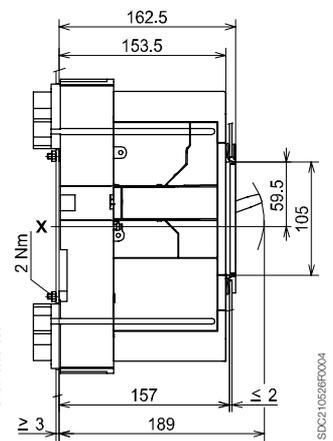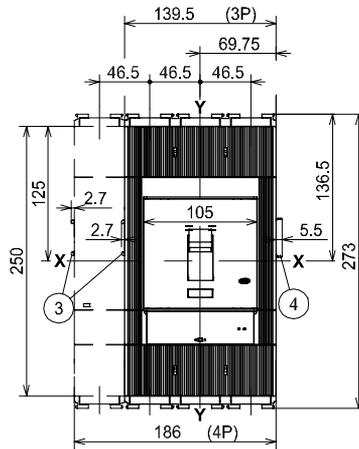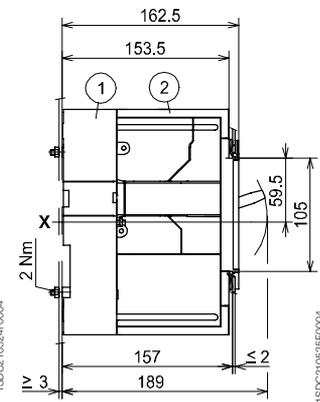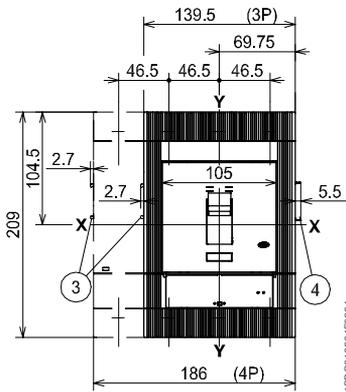


400 A

630 A



### Обозначения

- ① Фиксированная часть
- ② Съемная часть с крышками выводов, степень защиты IP40
- ③ Габаритные размеры с установленными аксессуарами и проводами (SOR-C, UVR-C, RC221-222)
- ④ Габаритные размеры с установленными дополнительными контактами и проводами (только 3Q 1SY)

### Фланец для двери щита




### Шаблон для выполнения выреза в двери щита




### Шаблон для выполнения отверстий в панели

Для выключателя на 400 А с выводами для подключения спереди




3 ПОЛЮСА




4 ПОЛЮСА

Для выключателя на 630 А с выводами для подключения спереди

Для выключателя на 400 А-630 А с выводами для подключения сзади

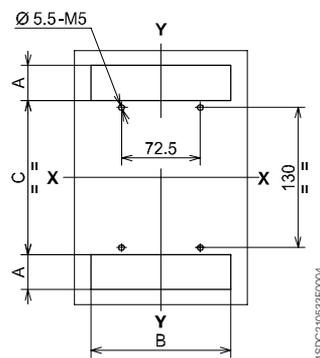

3 ПОЛЮСА

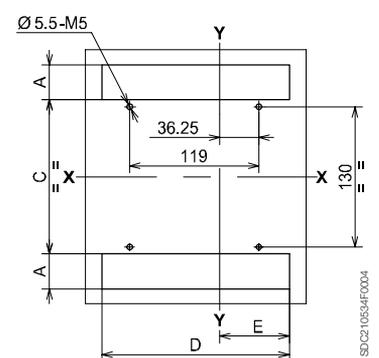

4 ПОЛЮСА

A	B	C	D	E
32.5	128.5	143	172.5	64.5
61.8	139	142	185.5	69.5

Выключатель на 400 А с выводами для подключения сзади

Выключатель на 630 А с выводами для подключения спереди или сзади




# Габаритные размеры


Tmax T5

## Выводы

Удлиненные выводы для подключения спереди - EF, 400 A




Выводы для подключения спереди - F, 630 A

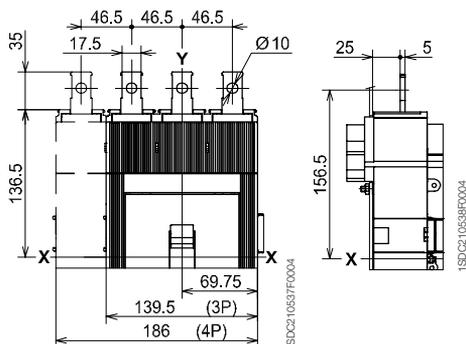

### Обозначения

- ① Выводы для подключения спереди медных кабелей Cu
- ② Выводы для подключения спереди медных/алюминиевых кабелей Cu/Al
- ③ Высокие крышки выводов со степенью защиты IP40


Выводы для подключения спереди медных кабелей и медных/алюминиевых кабелей - FC Cu - FC CuAl

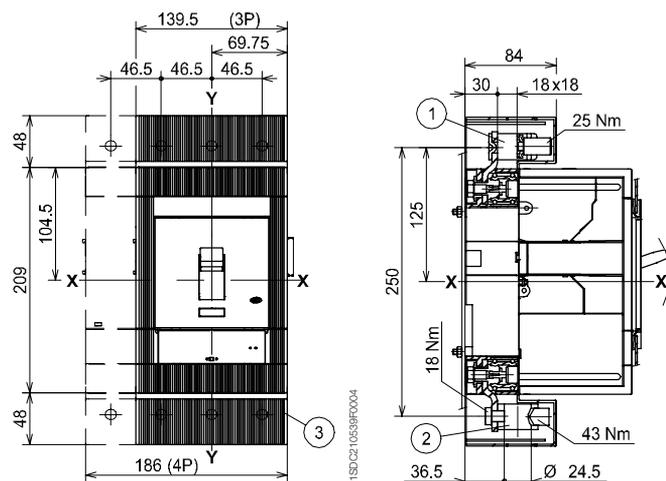


### Обозначения

- ① Межфазные изолирующие перегородки (обязательно)


Удлиненные расширенные выводы для подключения спереди - ES, 630 A

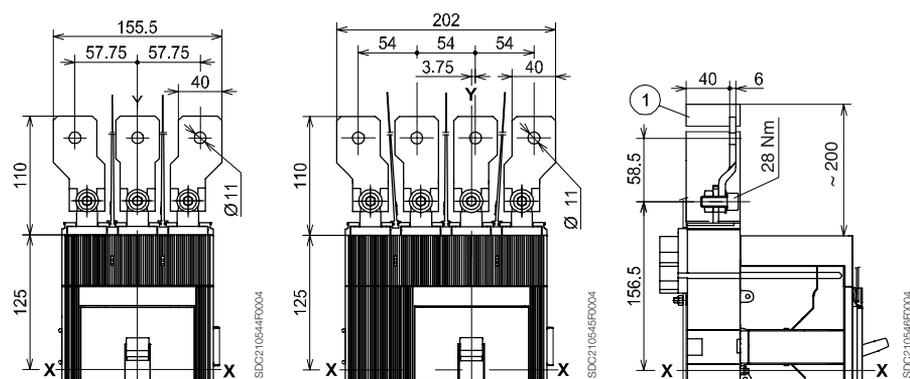


Задние горизонтальные выводы - HR, 400 A

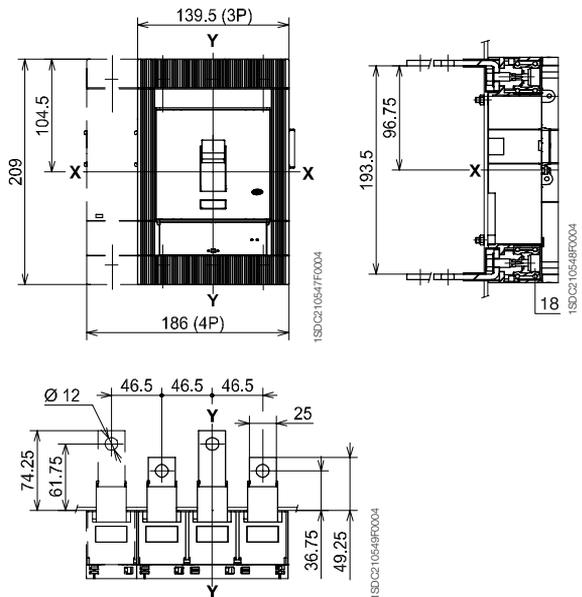


Задние вертикальные выводы - VR, 400 A

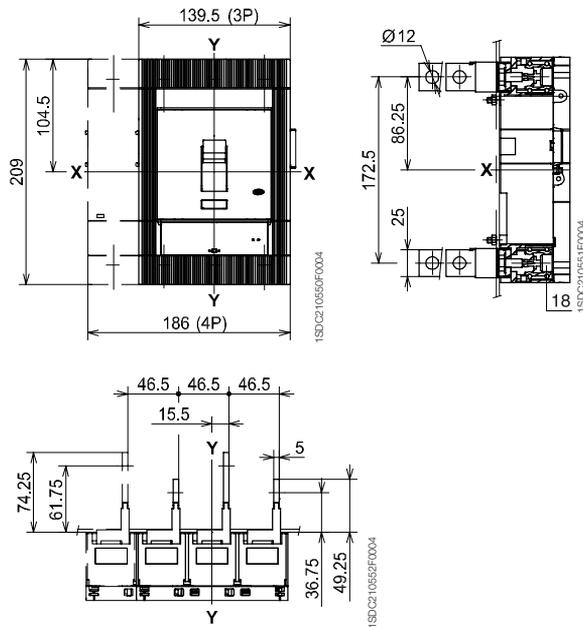

Задние горизонтальные выводы - HR, 630 A

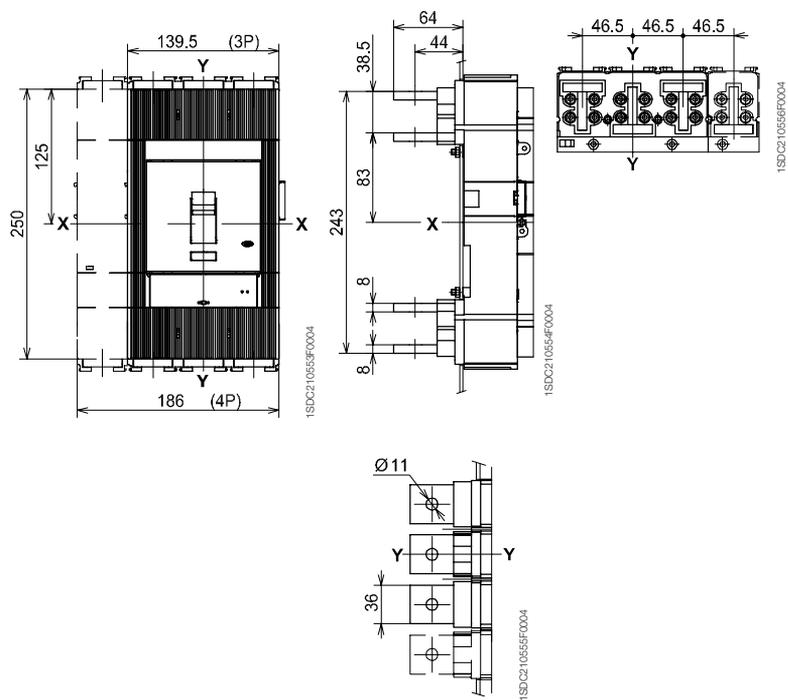

Задние вертикальные выводы - VR, 630 A

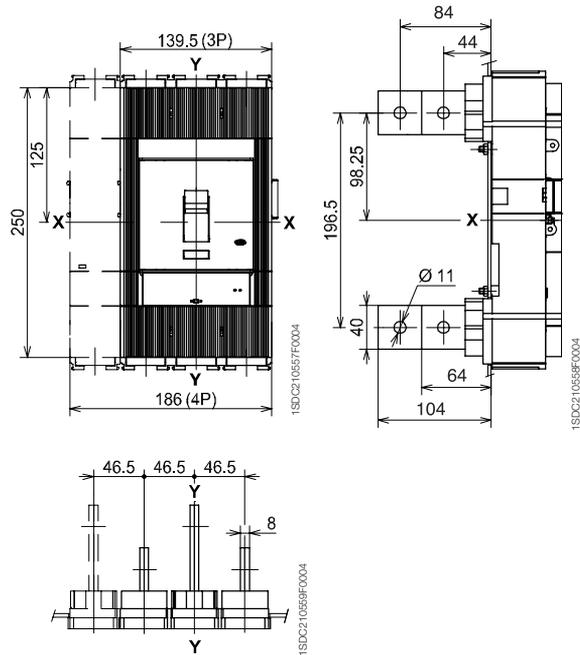








# Габаритные размеры

Tmax T5

## Выключатель выкатного исполнения

Крепление на панели

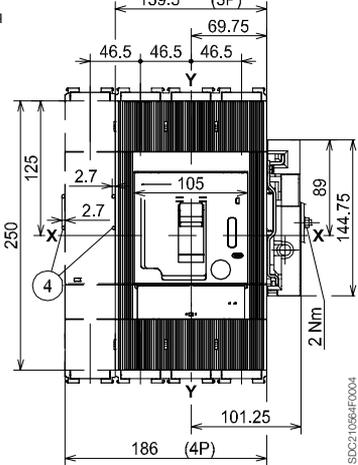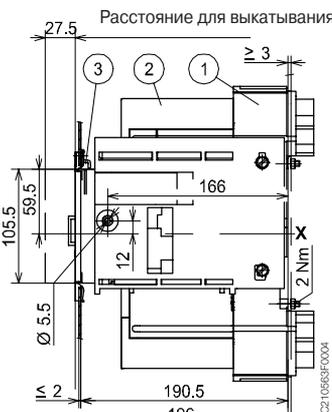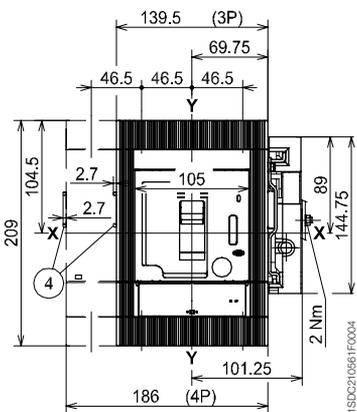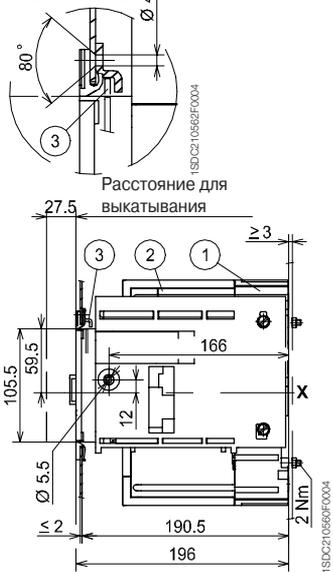


400 A

630 A


### Обозначения

- ① Фиксированная часть
- ② Съемная часть с крышками выводов, степень защиты IP40
- ③ Блокировка для двери распределительного щита (по запросу)
- ④ Габаритные размеры с установленными аксессуарами и проводами (SOR-C, UVR-C, RC221-222)

Фланец для двери щита




Шаблон для выполнения выреза в двери щита

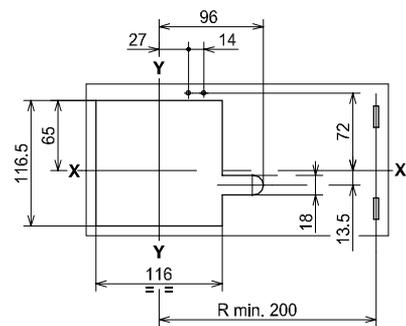


### Шаблон для выполнения отверстий в панели

Для выключателя на 400 А с выводами для подключения спереди




3 ПОЛЮСА




4 ПОЛЮСА

Для выключателя на 630 А с выводами для подключения спереди

Для выключателя на 400 А-630 А с выводами для подключения сзади

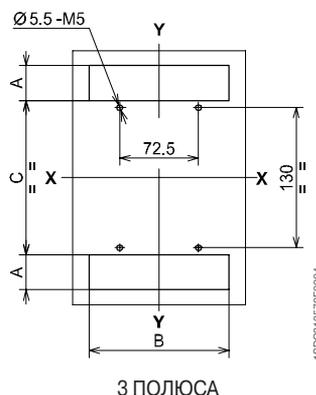

3 ПОЛЮСА

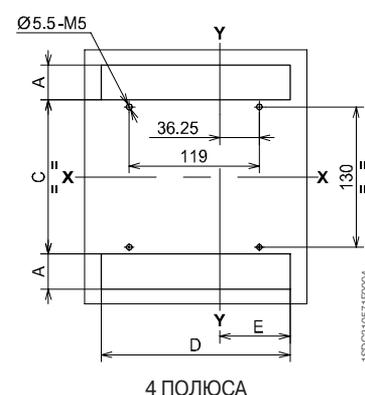

4 ПОЛЮСА


A	B	C	D	E
32.5	128.5	143	172.5	64.5
61.8	139	142	185.5	69.5

**Выключатель на 400 А с выводами для подключения сзади**

**Выключатель на 630 А с выводами для подключения спереди или сзади**

## Выводы


Удлиненные выводы для подключения спереди - EF, 400 A      Удлиненные выводы для подключения спереди - EF, 630 A

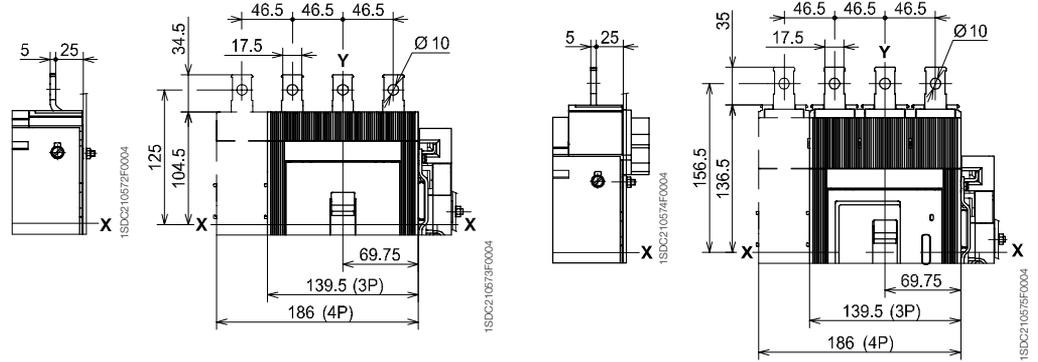

### Обозначения

- ① Передние выводы для подключения медных кабелей Cu
- ② Передние выводы для подключений медных/алюминиевых кабелей Cu/Al
- ③ Выводы со степенью защиты IP40


Выводы для подключения спереди медных кабелей и медных/алюминиевых кабелей - FC Cu - FC CuAl, 400 A

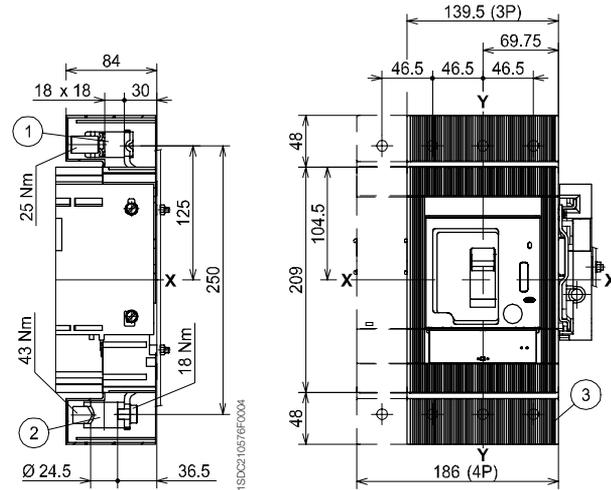

### Обозначения

- ① Межфазные изолирующие перегородки (обязательно)


Удлиненные расширенные выводы для подключения спереди - ES, 400 A

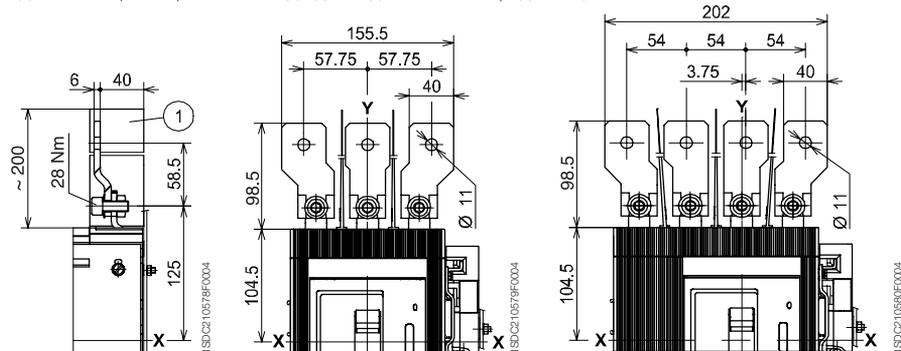

### Обозначения

- ① Межфазные изолирующие перегородки (обязательно)

Удлиненные расширенные выводы для подключения спереди - ES, 630 A

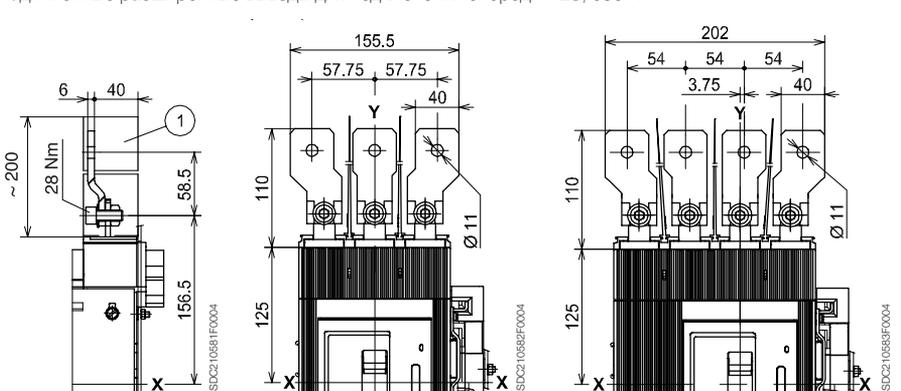





# Габаритные размеры



Tmax T5

## Выводы



Задние горизонтальные выводы - HR, 400 A

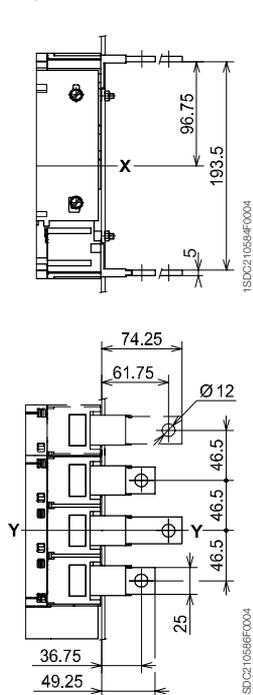

Задние вертикальные выводы - VR, 400 A

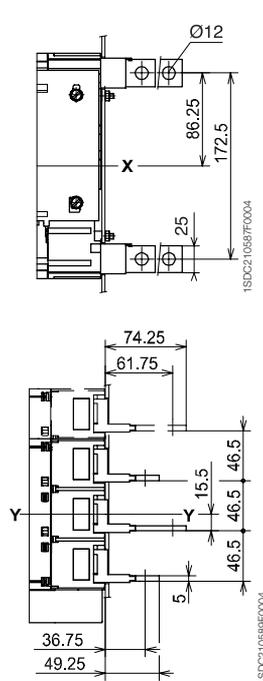

Задние горизонтальные выводы - HR, 630 A

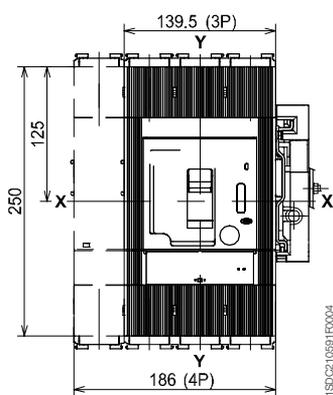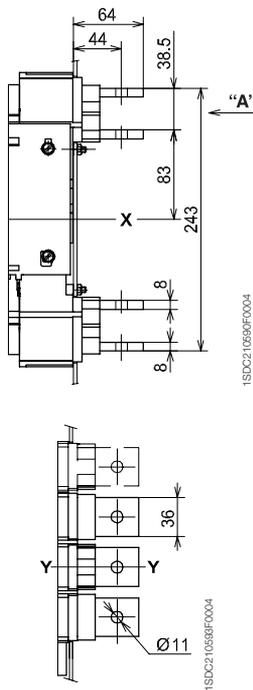

Задние вертикальные выводы - VR, 630 A

