


### Скоба для установки на DIN-рейку

Устанавливается на стационарный автомат и позволяет монтировать его на стандартную DIN-рейку. Упрощает установку выключателей до 630 А в стандартных щитах.


- Скоба для установки на DIN-рейку EN 50022 для выключателей SACE S1–S2.
- Скоба для установки на DIN-рейку EN 50023 для выключателей SACE S3–S4–S5.

Установочный набор для автоматов SACE S3–S4–S5 включает также передний фланец Н = 45мм.

**S1–S2**




**S3–S4–S5**

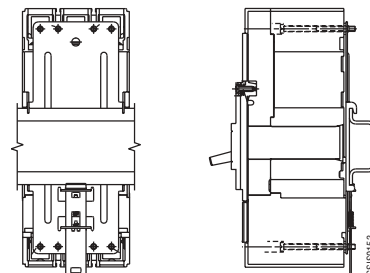


### Фланец для установки на дверь

Всегда поставляется с выключателем и может использоваться с поворотным механизмом для автоматов SACE S3, S4, S5, S6, и S7, с передним фланцем для переключающего рычага и двигателем приводом. Если эти принадлежности используются с автоматами SACE S6, S7, то фланец для установки на дверь заменяет фланец, входящий в поставку с автоматом. Фланец не поставляется для автоматов SACE S1, S2, и S3, укомплектованных расцепителями разностного тока SACE RC210, RC211, RC212, устанавливаемых горизонтально.


**S1–S2**




**S3 ... S7 стационарные**



**S3 ... S7 выкатные**



**S8**

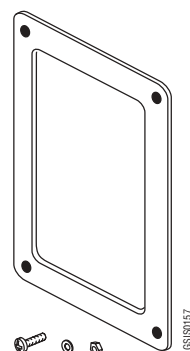


#### Класс защиты IP54 для поворотной рукоятки

Существуют следующие варианты исполнения:

- для поворотной рукоятки, устанавливаемой на дверь с фиксированной глубиной для выключателей SACE S1–S2
- для поворотной рукоятки, устанавливаемой на дверь с регулируемой глубиной для выключателей SACE S3–S4–S5–S6 и S7.

#### S1–S2



65159158



65159034

#### Запасные части

Существуют следующие запасные части:

- переключающий рычаг
- крышки автомата
- дугогасящие камеры
- разъединяющие контакты для втычных/выкатных версий
- отключающая катушка для расцепителей разностного тока SACE RC211 и RC212
- комплект для сборки соединительных выводов.