

Выпускаются
по специальному заказу

Технические особенности

- Степень защиты IP40
- Цвета:
 - **белый RAL 9016**
 - темно-серый RAL 7021
 - коричневый RAL 8014
- Изготовлены из изоляционного, ударопрочного, самозатухающего пластика в соответствии со стандартами UL 94 V0, устойчивого к самовоспламенению и перегреву до 960 °С (испытание спиралью накалывания) в соответствии со стандартами IEC 695-2-1
- Стабильность размеров в рабочих условиях: от -20 °С до +60 °С
- Устойчивость к кислотам, маслам и консистентным смазкам
- Стандартные длины основания и крышки, покрытой стойкой к истиранию защитной пленкой: 2 м
- Перфорированные отверстия в основании для настенного монтажа
- Кабель-канал разделен на три отсека (один из которых имеет собственную крышку) для раздельной прокладки линий сети электропитания, телефонной сети и антенных фидеров
- Крышки защелкиваются на основании
- Область применения: бытовая



Плинтусные, настенные и напольные кабель-каналы

Плинтусные и настенные кабель-каналы



Код	Размеры (ШxВxД, мм)	Цвет	Метров в упаковке (м)
-----	---------------------	------	-----------------------

Основание для плинтусных и настенных кабель-каналов

42 010	85x21,7x2000 [IMQ]	Белый	48
02 011	85x21,7x2000 [IMQ]	Темно-серый	48

Код	Длина (мм)	Цвет	Метров в упаковке (м)
-----	------------	------	-----------------------

Крышка плинтусного кабель-канала

42 015	2000 [IMQ]	Белый	48
02 016	2000 [IMQ]	Темно-серый	48
02 017*	2000 [IMQ]	Коричневый	48

* Изд. 02 017 должно использоваться с основанием 02 011.

Крышка настенного кабель-канала

42 012	2000 [IMQ]	Белый	48
02 013	2000 [IMQ]	Темно-серый	48
02 014*	2000 [IMQ]	Коричневый	48

* Изд. 02 014 должно использоваться с основанием 02 011.

Код	Наименование	Цвет	Упаковка шт.
-----	--------------	------	--------------

Плоские углы 90°

42 022	Настенный [IMQ]	Белый	1/80
02 023	Настенный [IMQ]	Темно-серый	1/80
02 024	Настенный [IMQ]	Коричневый	1/80
42 025	Плинтусный правый [IMQ]	Белый	1/80
02 026	Плинтусный правый [IMQ]	Темно-серый	1/80
02 027	Плинтусный правый [IMQ]	Коричневый	1/80
42 028	Плинтусный левый [IMQ]	Белый	1/80
02 029	Плинтусный левый [IMQ]	Темно-серый	1/80
02 030	Плинтусный левый [IMQ]	Коричневый	1/80

Распаячные коробки для выполнения плоских отводов


Вырезаемые боковые стенки. В комплекте с перегородками для разделения цепей.

42 032	Настенная/плинтусная [IMQ]	Белый	1/40
02 033	Настенная/плинтусная [IMQ]	Темно-серый	1/40
02 034	Настенная/плинтусная [IMQ]	Коричневый	1/40

При использовании совместно с коробкой на 4 устройства данные изделия образуют напольную коробку для установки розеток/ выключателей.

Плинтусные, настенные и напольные кабель-каналы

Плинтусные и настенные кабель-каналы

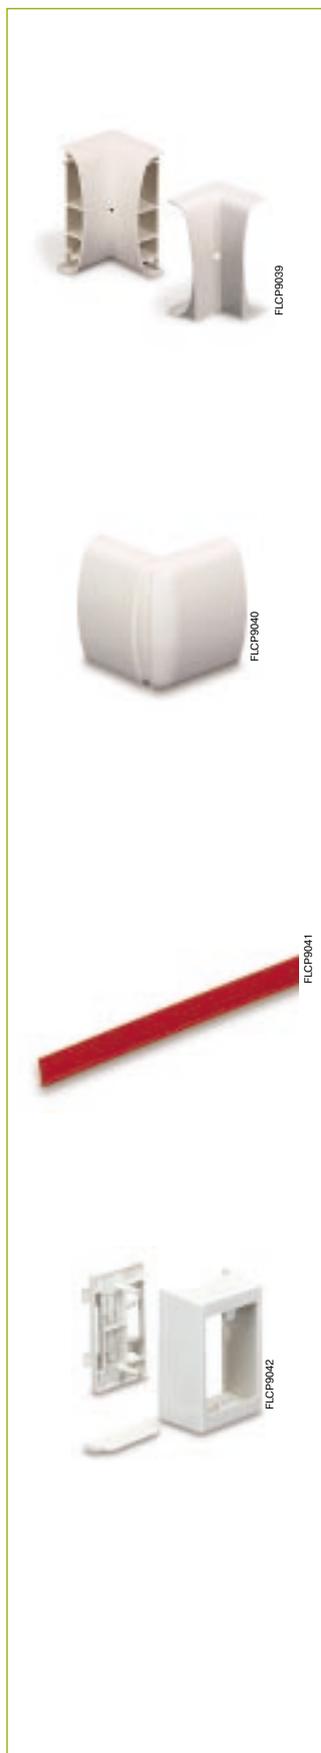

Код	Наименование	Цвет	Упаковка шт.
-----	--------------	------	--------------

Внутренние углы

42 042	Настенный регулируемый [IMQ]	Белый	1/60
02 043	Настенный регулируемый [IMQ]	Темно-серый	1/60
02 044	Настенный регулируемый [IMQ]	Коричневый	1/60
42 046	Настенный неподвижный [IMQ]	Белый	1/60
02 047	Настенный неподвижный [IMQ]	Темно-серый	1/60
02 048	Настенный неподвижный [IMQ]	Коричневый	1/60
42 049	Плинтусный неподвижный [IMQ]	Белый	1/60
02 050	Плинтусный неподвижный [IMQ]	Темно-серый	1/60
02 051	Плинтусный неподвижный [IMQ]	Коричневый	1/60

Наружные углы

42 052	Настенный регулируемый [IMQ]	Белый	1/60
02 053	Настенный регулируемый [IMQ]	Темно-серый	1/60
02 054	Настенный регулируемый [IMQ]	Коричневый	1/60
42 056	Настенный неподвижный [IMQ]	Белый	1/60
02 057	Настенный неподвижный [IMQ]	Темно-серый	1/60
02 058	Настенный неподвижный [IMQ]	Коричневый	1/60
42 059	Плинтусный неподвижный [IMQ]	Белый	1/60
02 060	Плинтусный неподвижный [IMQ]	Темно-серый	1/60
02 061	Плинтусный неподвижный [IMQ]	Коричневый	1/60

Крышка отсека

Защелкивается в специальных пазах на основании плинтусного кабель-канала. Легко монтируется и удерживает кабели внутри отсека. Цвет красный RAL 3000. Стандартная длина 1 м.

02 018	[IMQ]	Красный	100 м
--------	-------	---------	-------

Коробки для выключателей/розеток

Коробка на 2 устройства (или детали крепления)

42 096	центр. отв. 60/67 мм [IMQ]	Белый	1/30
02 097	центр. отв. 60/67 мм [IMQ]	Темно-серый	1/30
02 098	центр. отв. 60/67 мм [IMQ]	Коричневый	1/30

Коробка на 3 устройства

42 092	центр. отв. 83.5 мм [IMQ]	Белый	1/30
02 093	центр. отв. 83.5 мм [IMQ]	Темно-серый	1/30
02 094	центр. отв. 83.5 мм [IMQ]	Коричневый	1/30

Коробка на 4 устройства

41 830	центр. отв. 108 мм [IMQ]	Белый	1/20
01 832	центр. отв. 108 мм [IMQ]	Коричневый	1/20
01 833	центр. отв. 108 мм [IMQ]	Темно-серый	1/20

Плинтусные, настенные и напольные кабель-каналы

Плинтусные и настенные кабель-каналы



Код	Наименование	Цвет	Упаковка шт.
-----	--------------	------	--------------

Коробки для выключателей/розеток соответствующих итальянскому стандарту

Коробки для монтажа 3 устройств в вертикальном положении (настенная)

42 102	центр. отв. 83,5 мм [IMQ]	Белый	1/20
02 103	центр. отв. 83,5 мм [IMQ]	Темно-серый	1/20
02 104	центр. отв. 83,5 мм [IMQ]	Коричневый	1/20

Коробки для монтажа 3 устройств в горизонтальном положении (настенная/плинтусная)

42 105	центр. отв. 83,5 мм [IMQ]	Белый	1/14
02 109	центр. отв. 83,5 мм [IMQ]	Темно-серый	1/14
02 110	центр. отв. 83,5 мм [IMQ]	Коричневый	1/14

Коробки для монтажа 2 устройств (или для выполнения соединений)

42 106	центр. отв. 60/67 мм [IMQ]	Белый	1/20
02 107	центр. отв. 60/67 мм [IMQ]	Темно-серый	1/20
02 108	центр. отв. 60/67 мм [IMQ]	Коричневый	1/20

Крышки с расстоянием между центрами отверстий 83,5 мм

Крепятся 2 винтами на коробку для выключателей/розеток или на напольную коробку.

42 112	Под телефонную розетку [IMQ]	Белый	20
42 122	Глухая [IMQ]	Белый	20

Код	Устройство	Модули	Монтаж	Цвет	Упаковка шт.
-----	------------	--------	--------	------	--------------

Коробки для выключателей/розеток соответствующих французскому стандарту

Для монтажа 1 или 2 устройств типа Galion и Mosaic.

42 600	Galion	1	Горизонтальный	Белый	1/16
42 601	Galion	1	Вертикальный	Белый	1/16
42 606	Mosaic	2	Горизонт./Вертик.	Белый	1/16

Коробки для выключателей/розеток соответствующих испанскому стандарту

Для монтажа 2 устройств типа Stylo или Simon.

42 605	Stylo	2	Горизонт./Вертик.	Белый	1/16
42 607	Simon	2	Горизонт./Вертик.	Белый	1/16

Торцевые заглушки

42 062	Настенная [IMQ]	Белый	40
02 063	Настенная [IMQ]	Темно-серый	40
02 064	Настенная [IMQ]	Коричневый	40
42 065	Плинтусная правая [IMQ]	Белый	40
02 066	Плинтусная правая [IMQ]	Темно-серый	40
02 067	Плинтусная правая [IMQ]	Коричневый	40
42 068	Плинтусная левая [IMQ]	Белый	40
02 069	Плинтусная левая [IMQ]	Темно-серый	40
02 070	Плинтусная левая [IMQ]	Коричневый	40



Соединительные скобы для крышек

42 072	Настенная [IMQ]	Белый	40
02 073	Настенная [IMQ]	Темно-серый	40
02 074	Настенная [IMQ]	Коричневый	40
42 075	Skirting [IMQ]	Белый	40
02 076	Skirting [IMQ]	Темно-серый	40
02 077	Skirting [IMQ]	Коричневый	40

Дополнительная техническая информация



Плинтусные и настенные кабель-каналы

Крышка плинтусного кабель-канала





Наим.	код
A	42 010 - 02 011
B	42 015 - 02 016 - 02 017

Крышка настенного кабель-канала





Наим.	код
A	42 010 - 02 011
B	42 012 - 02 013 - 02 014

Плоский угол 90°





код
42 022 - 02 023 - 02 024
42 025 - 02 026 - 02 027
42 028 - 02 029 - 02 030

Распаячная коробка для выполнения плоских отводов





код
42 032 - 02 033 - 02 034

Внутренний угол



код
42 042 - 02 043 - 02 044
42 046 - 02 047 - 02 048
42 049 - 02 050 - 02 051

Наружный угол





код
42 052 - 02 053 - 02 054
42 056 - 02 057 - 02 058
42 059 - 02 060 - 02 061

Дополнительная техническая информация



Плентусные и настенные кабель-каналы

Крышка отсека





код
02 018

Вертикальная коробка для выключателей/розеток





код
42 102 - 02 103 - 02 104

Горизонтальная коробка для выключателей/розеток

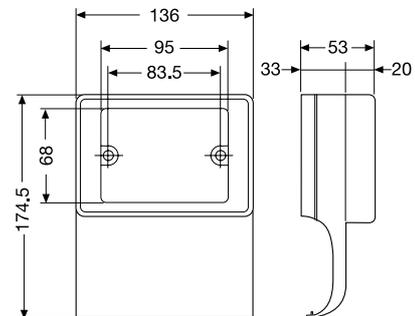



код
42 105 - 02 109 - 02 110

Коробка для выключателей/розеток с расстоянием между центрами отверстий 60/67 мм

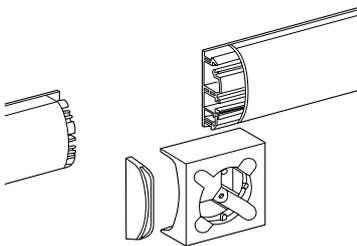



код
42 096 - 02 097 - 02 098

Коробка для выключателей/розеток с расстоянием между центрами отверстий 83,5 мм

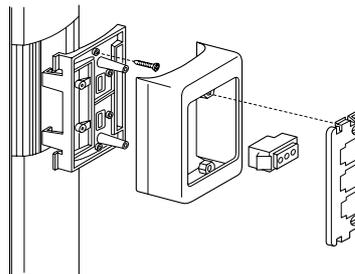

код
42 092 - 02 093 - 02 094

Крышка с расстоянием между центрами отверстий 83,5 мм


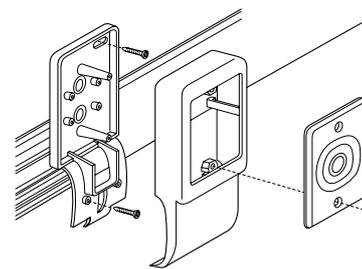


код
42 112 - 42 122



Дополнительная техническая информация

Плентусные и настенные кабель-каналы

Торцевая заглушка
и соединительная скоба
для крышек

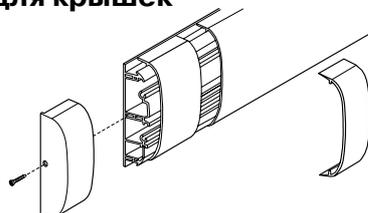

Коробка для установки
стандартной розетки



Изд.	код
A	42 062 - 02 063 - 02 064
A	42 065 - 02 066 - 02 067
A	42 068 - 02 069 - 02 070
B	42 072 - 02 073 - 02 074
B	42 075 - 02 076 - 02 077

код	A	B	C
42 600	66	155	44
42 601	118,2	155	44
42 605	66	155	57
42 606	66	155	57
42 607	66	155	57

Сечения кабель-каналов и количество укладываемых в них кабелей

Плентусный и настенный кабель-каналы



Отделение	Площадь поперечного сечения отделения, см ²	Максимальное число однополюсных проводов Н07V-K с 50% коэффициентом понижения, в соотв. с СЕI 64-8				Макс. совмест. Н07V-K кабель, (поп. сеч. мм ²)
		Сечение 1,5 мм ²	Сечение 2,5 мм ²	Сечение 4 мм ²	Сечение 6 мм ²	
A	4.33	20	16	14	11	10
B	3.01	14	11	10	7	10
C	1.90	9	7	6	5	10