



Модульные розетки

Выпускаются розетки в исполнении по итальянскому/немецкому (M1173) и французскому стандарту (M1174), E1175-C с защитной крышкой. Розетки устанавливаются в промышленных и домашних распределительных щитах и служат для подключения переносного электроинструмента и других электроприборов и электроники.


Номинальный ток A	Стандарт	Информация для заказа Тип	Код заказа	Bbn 8012542 AN	Масса 1 шт. кг	Упаковка шт.
10/16	Итал./Нем.	M1173	2CSM110000R0701	004103	0.200	4
10	Французский	M1174	2CSM110000R0711	006602	0.200	4
10/16	Schuko*	E1175-C	2CSM111000R0721	342502	0.200	4

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Номинальное напряжение U_n	V	до 250 (перем.)
Номинальный ток I_n	A	10...16
Номинальная частота	Гц	50/60
Потребляемая мощность	Вт	0.6
Кол-во модулей	шт	2.5
Стандарты	DIN VDE 0620; IEC 884-1; NF C61-303	



Звонковые трансформаторы TM/TS

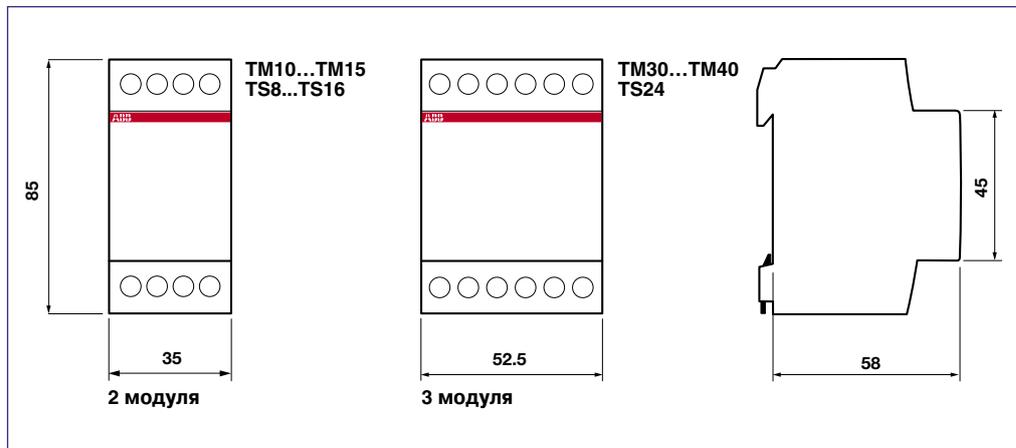

Звонки и зуммеры

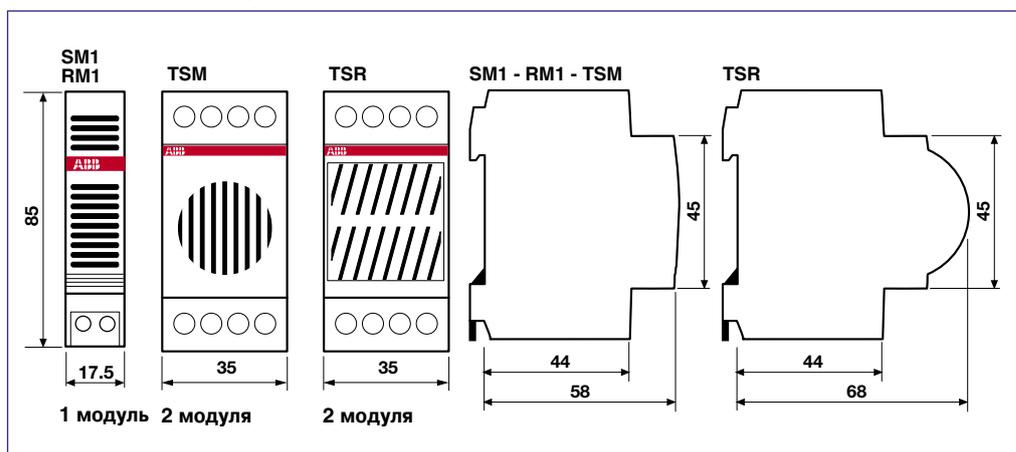

Модульные розетки

